



Árjegyzék

Érvényes: 2007. március 5-től.

2007

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemezek



Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 30
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,048 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 1 kék festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 15 700 Ft

AT-N30

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
20**	314,-	12,0	24
30**	471,-	8,0	16
40**	628,-	6,0	12
50**	785,-	5,0	10
60	942,-	4,0	8
70	1 099,-	3,5	7
80	1 256,-	3,0	6
90	1 413,-	2,5	5
100	1 570,-	2,5	5
120	1 184,-	2,0	4
140	2 198,-	1,5	3
160	2 512,-	1,5	3
180	2 826,-	1,0	2
200	3 140,-	1,0	2

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemezek



Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 70
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,040 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 2 kék festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 20 000 Ft

AT-N70

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
10	200,-	25,0	50
20	400,-	12,0	24
30	600,-	8,0	16
40	800,-	6,0	12
50	1 000,-	5,0	10
60	1 200,-	4,0	8
70	1 400,-	3,5	7
80	1 600,-	3,0	6
90	1 800,-	2,5	5
100	2 000,-	2,5	5
120	2 400,-	2,0	4
140	2 800,-	1,5	3
160	3 200,-	1,5	3
180	3 600,-	1,0	2
200	4 000,-	1,0	2

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemezek



Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 100
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,038 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 1 sárga festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 24 500 Ft

AT-N100

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
10	245,-	25,0	50
20	490,-	12,0	24
30	735,-	8,0	16
40	980,-	6,0	12
50	1 225,-	5,0	10
60	1 470,-	4,0	8
70	1 715,-	3,5	7
80	1 960,-	3,0	6
90	2 205,-	2,5	5
100	2 450,-	2,5	5
120	2 940,-	2,0	4
140	3 430,-	1,5	3
160	3 920,-	1,5	3
180	4 410,-	1,0	2
200	4 900,-	1,0	2

* Gyártóművi ár

** 1x2 m-es táblákban is raktáron tartott termék

Lépcsős szélkiképzés egyedi árképzés alapján, irányár: 30 Ft/fm (+ÁFA)
 Érvényes: 2007. március 5-től.

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez



Nagy terhelésre igénybevehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 150
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 1 fekete festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 32 600 Ft

AT-N150

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
10	326,-	25,0	50
20	652,-	12,0	24
30	978,-	8,0	16
40	1 304,-	6,0	12
50	1 630,-	5,0	10
60	1 956,-	4,0	8
70	2 282,-	3,5	7
80	2 608,-	3,0	6
90	2 934,-	2,5	5
100	3 260,-	2,5	5
120	3 912,-	2,0	4
140	4 564,-	1,5	3
160	5 216,-	1,5	3
180	5 868,-	1,0	2
200	6 520,-	1,0	2

AUSTROTHERM normál hőszigetelő lemez



Különlegesen nagy terhelésnek kitehető polisztirol hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 200
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 2 fekete festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 38 900 Ft

AT-N200

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
10	389,-	25,0	50
20	778,-	12,0	24
30	1 167,-	8,0	16
40	1 556,-	6,0	12
50	1 945,-	5,0	10
60	2 334,-	4,0	8
70	2 723,-	3,5	7
80	3 112,-	3,0	6
90	3 501,-	2,5	5
100	3 890,-	2,5	5
120	4 668,-	2,0	4
140	5 446,-	1,5	3
160	6 224,-	1,5	3
180	7 002,-	1,0	2
200	7 780,-	1,0	2

AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez



Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 80
 Hővez. tény. (közölt érték): 0,040 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: 1 piros festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

Köbméter ár: 21 000 Ft

AT-H80

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
10	210,-	25,0	50
20	420,-	12,0	24
30	630,-	8,0	16
40	840,-	6,0	12
50	1 050,-	5,0	10
60	1 260,-	4,0	8
70	1 470,-	3,5	7
80	1 680,-	3,0	6
90	1 890,-	2,5	5
100	2 100,-	2,5	5
120	2 520,-	2,0	4
140	2 940,-	1,5	3
160	3 360,-	1,5	3
180	3 780,-	1,0	2
200	4 200,-	1,0	2

* Gyártóművi ár

Lépcsős szélkiképzés egyedi árképzés alapján, irányár: 30 Ft/fm (+ÁFA)
 Érvényes: 2007. március 5-től.

AUSTROTHERM homlokzati hőszigetelő lemez



Különleges hőszigetelő képességű, szürke színű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez.

Termékosztály: EPS 80
 Hővez.tényező (közölt érték): 0,032 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: –
 Táblaméret: 100 x 50 cm

GRAFIT

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
20	560,-	12,5	25
30	840,-	8,0	16
40	1 120,-	6,0	12
50	1 400,-	5,0	10
60	1 680,-	4,0	8
70	1 960,-	3,5	7
80	2 240,-	3,0	6
90	2 520,-	2,5	5
100	2 800,-	2,5	5
120	3 360,-	2,0	4
140	3 920,-	1,5	3
160	4 480,-	1,5	3
180	5 040,-	1,0	2
200	5 600,-	1,0	2

AUSTROTHERM homlokzati hő- és hangszigetelő lemez



Homlokzati falak hő- és hangszigetelésére homlokzati bevonatrendszerekben.

Termékosztály: EPS 80
 Hővez.tényező (közölt érték): 0,040 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Ismertetőjel: piros és zöld festéksáv
 Táblaméret: 100 x 50 cm

AT-HR

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
60	1 500,-	4,0	8
70	1 750,-	3,5	7
80	2 000,-	3,0	6
90	2 250,-	2,5	5
100	2 500,-	2,5	5
120	3 000,-	2,0	4
140	3 500,-	1,5	3
160	4 000,-	1,5	3
180	4 500,-	1,0	2
200	5 000,-	1,0	2

Styromax II polisztirol vágógép




Blokk-, formahabosított polisztirolhab, és extrudált polisztirolhab vágására. Falc, gérvágás, kanelurázás vágására is alkalmas.



* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

EXPERT FIX homlokzati hőszigetelő



Sűrűn bordázott felületű, nagy terhelésre igénybevehető formahabosított expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére. A bordázott felület a betonhoz és a vakolathoz is szilárd kötést biztosít.

Termékosztály: EPS 200
Hővez.tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
Éghetőség: nehezen éghető
Táblaméret: 1250 x 600 mm
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
Élképzés: egyenes

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
20	1 015,-	18,00	24
30	1 332,-	12,00	16
40	1 728,-	9,00	12
50	2 160,-	7,50	10
60	2 592,-	6,00	8
70	3 024,-	5,25	7
80	3 456,-	4,50	6
100 ¹	4 320,-	3,75	5
120 ¹	5 184,-	3,00	4
140 ¹	6 048,-	2,25	3
160 ¹	6 912,-	2,25	3
180 ¹	7 776,-	1,50	2
200 ¹	8 640,-	1,50	2

¹Megrendelésre készül!

AUSTROTHERM koszorú hőszigetelő elem



Speciális formára vágott expandált polisztirolhab hőszigetelő elem. Az áthidalók, koszorúk környékén a hőhidak megszüntetésére alkalmazható, bennmaradó zsuzlatként.

Felhasznált hőszig. anyag: AT-N100
Hosszúság: 1000 mm
Szélesség: 100 mm

Magasság (mm) Ár* Ft/fm (+ ÁFA)

200	640,-
250	760,-
300	875,-

AUSTROTHERM íves homlokzati hőszigetelő elem



Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, ívelt felületű épület homlokzatának és nagy átmérőjű hengeres tartályok, silók hőszigeteléséhez, homlokzati bevonatrendszerekhez.

Anyagminőség: AT-H80
Táblaméret: 100 x 100 cm
(magasság x húrhossz)

Vastagság (mm) 3,0-4,99 m** 5,0-9,99 m** 10 m** felett
irányár* (Ft/db)+ÁFA

40	1 900,-	1 570,-	1 270,-
50	2 120,-	1 780,-	1 515,-
60	2 350,-	2 010,-	1 735,-
70	2 565,-	2 230,-	1 965,-
80	2 805,-	2 455,-	2 170,-
100	3 240,-	2 910,-	2 615,-

**Az íves homlokzati fal sugara

AUSTROTHERM oszlop hőszigetelő elem



Expandált polisztirol keményhab hőszigetelő elem, oszlopok, csövek hőszigetelésére, homlokzati bevonatrendszerekhez.

Egyedi oszlopátmérővel és falvastagsággal is készülhet.

Anyagminőség: AT-H80
Elemhossz: 1 m

Oszlop átmérő (mm) Falvastagság (mm) Irányár* (Ft/db) +ÁFA

200	30	935,-
	40	1 070,-
	50	1 205,-
300	60	1 375,-
	30	1 740,-
	40	1 940,-
	50	2 110,-
	60	2 330,-

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez



AT-L2

Speciális eljárással rugalmassá tett expandált polisztirolhab lemez. „Úsztatott” padló szerkezetekben, a födémek lépéshangszigetelésének javítására.

Termékosztály: EPS T2
Hővez.tény. (közölt érték): 0,045 W/mK
Éghetőség: nehezen éghető
Ismertetőjel: 1 zöld festéksáv
Táblaméret: 100 x 50 cm

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
18	482,-	12,0	24
20	546,-	12,0	24
23	629,-	10,0	20
29	765,-	8,0	16
34	897,-	7,0	14
45	1 182,-	5,0	10

AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez



AT-L4

Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Fokozott terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékosztály: EPS T4
Hővez.tény. (közölt érték): 0,045 W/mK
Éghetőség: nehezen éghető
Ismertetőjel: 2 zöld festéksáv
Táblaméret: 100 x 50 cm

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
27	817,-	9,0	18
32	969,-	7,5	15
52	1 575,-	4,5	8

Megrendelésre készül!

AUSTROTHERM lépéshangszigetelő lemez



AT-L5


Rugalmas expandált polisztirolhab lemez. Különösen nagy terhelésű „úsztatott” padló szerkezetekben, a lépéshangszigetelés javítására.

Termékosztály: EPS T5
Hővez.tény. (közölt érték): 0,045 W/mK
Éghetőség: nehezen éghető
Ismertetőjel: 1 zöld, 1 fekete festéksáv
Táblaméret: 100 x 50 cm

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
32	1 012,-	7,5	15
42	1 328,-	5,5	11
52	1 644,-	4,5	9

Megrendelésre készül!

AUSTROTHERM szárazpadló



Faforgács lemezzel kasirozott AT-L2 lemez. Födémek lépéshangszigetelésének javítására.

Járóréteg anyaga: faforgács lap
Faforgácslap vastagsága: 19 mm
AT-L2 lemez vastagsága: 18, 23, 29, 34, 45 mm
Táblaméret: 2050 x 930 mm
Hasznos felület: 1,86 m²

Vastagság (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)	Tájékoztató ár (Ft/m ² + ÁFA)
37	7 750,-	4 167,-
42	7 890,-	4 242,-
48	8 050,-	4 328,-
53	8 250,-	4 435,-
64	8 800,-	4 731,-

Megrendelésre készül!

AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez

Vastagság (mm) Ár* Ft/db (+ ÁFA) Tájékoztató ár (Ft/m² + ÁFA) m²/csomag



Formahabosított expandált polisztirolhab lemez. A „pogácsás” AUSTROTHERM padlófűtés rendszerlemez felhasználásával a fűtőcsövek rögzítőelemek nélkül, gyorsan, pontosan fektethetők.

Táblaméret: 1215 x 615 mm, 0,72 m²/tábla
Csomagolás: fólia, 8 db/csomag

AT-PAF

30+27	1 698,-	2 358,-	5,76
-------	---------	---------	------

AUSTROTHERM peremszigetelő sáv

Vastagság (mm) Ár* Ft/fm (+ ÁFA) Szélesség (mm) fm/tekercs



AT-P

Vékony expandált polisztirolhab szalag peremszigetelő sáv, tekercsben csomagolva.



AT-PE

Vékony extrudált polietilénhab szalag, peremszigetelő sáv, talpas kivitelben tekercsben csomagolva.

5	41,-	100	50
	55,-	125	50
	67,-	140	50
10	80,-	100	25
	109,-	125	25
	133,-	140	25
15	156,-	125	15,5
5	73,-	100+30	50
	84,-	160+30	50
10	125,-	100+30	25
	140,-	160+30	25

AUSTROTHERM PE 25 extrudált polietilénhab

Vastagság (mm) Ár* Ft/m² (+ ÁFA) szélesség (mm) m²/tekercs



Extrudált polietilénhab lemez. Lépészaj szigeteléseként úsztatott beton aljzathoz vagy szalagparketta alatt alkalmazható. Alkalmazása előnyös kis rétegvastagságot követelő helyeken.

Dinamikai merevség: < 65 MN/m³
Páradiff. ellenállási szám: 3000-4000
Éghetőség: éghető, csepegve ég

2	191,-	1000	25
3	249,-	1000	30
5	422,-	1000	100
10	750,-	1000	50

AUSTROTHERM technológiai szigetelés

Vastagság (mm) Ár* Ft/tekercs (+ ÁFA) Szélesség (m) fm/tekercs



Polietilén fólia.


Hőszigetelt és úsztatott padló szerkezetekben a technológiai szigetelés elkészítésére alkalmazható.

0,09	6 400,-	2,0	50
------	---------	-----	----

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

EXPERT hőszigetelő elem




Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Pincefalak, padlók hőszigetelésére.

Termékosztály: EPS 200
 Hővez.tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
 Táblaméret: 1265 x 615 mm
 Éghetőség: nehezen éghető
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
 Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
30	1 332,-	12,00	16
40	1 728,-	9,00	12
50	2 160,-	7,50	10
60	2 592,-	6,00	8
70	3 024,-	5,25	7
80	3 456,-	4,50	6
100	4 320,-	3,75	5
120 ¹	5 184,-	3,00	4
140 ¹	6 048,-	2,25	3
200 ¹	8 640,-	1,50	2

¹Megrendelésre készűl!

EXPERT DRÉN hőszigetelő és vízvezető elem




Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Talajban levő épületszerkezetek hőszigetelő, szigetelésvédő, és vízvezetést biztosító anyagaként.

Termékosztály: EPS 200
 Hővez.tény.(közölt érték): 0,035 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Táblaméret: 1265 x 615 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
 Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
35	1 795,-	10,50	14
45	2 210,-	7,50	10
55	2 625,-	6,00	8
65	3 040,-	6,00	8
85 ¹	3 870,-	4,50	6
105 ¹	4 700,-	3,75	5

¹Megrendelésre készűl!

EXPERT GEODRÉN hőszigetelő és vízvezető elem



Gyárilag geotextiliával – TYPAR PRO 125 – kasírozott EXPERT DRÉN lemez

Termékosztály: EPS 200
 Hővez.tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Táblaméret: 1265 x 615 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
 Élképzés: lépcsős

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
35	3 000,-	10,5	14
45	3 440,-	7,5	10
55	3 874,-	6,0	8
65	4 305,-	6,0	8
85 ¹	5 170,-	4,5	6
105 ¹	6 030,-	3,75	5

¹Megrendelésre készűl!

TYPAR PRO 125 GEOTEXTILIA



Nagy vízáteresztő képességű, eltömődésmentes geotextília szivárgórendszerekhez.

Felületi tömeg (g/m ²)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	Szélesség (m)	fm/tekercs
125	390,-	2,0	50

MUREXIN 2K Standard




Oldószermentes, hidegen feldolgozható bitumenes vastagbevonat. Talajba kerülő hőszigetelések (AUSTROTHERM EXPERT, EXPERT DRÉN, EXPERT GEODRÉN) ragasztására, valamint a talajnedvesség elleni szigetelésre.

Fazékidő: kb. 2 óra
Teljes kiszáradás: kb. 24 óra
Anyagszükséglet: 2-3 kg/m²
Csomagolás: 30 kg-os edényben

Mennyiség (kg)	Ár* Ft/kg (+ ÁFA)
30	970,-

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek

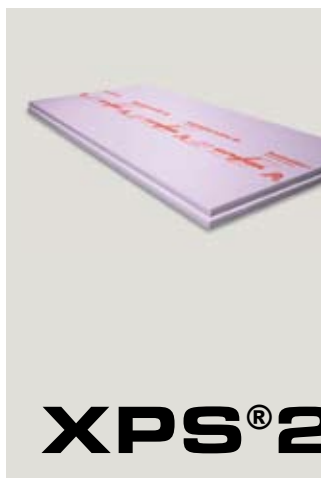

Extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Kettős hőszigetelésű lapostető, magastető, padlók, falazott homlokzatburkolatok, hőhidak hőszigetelésére.

Hővez.tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
Éghetőség: nehezen éghető
Táblaméret: 600 x 1250 mm (GK)
615 x 1265 mm (SF, NF)
Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
FCKW-t és HFCKW-t nem tartalmaz.

XPS® 20

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
20	1 085,-	15,00	20
30	1 452,-	10,50	14
40	1 836,-	7,50	10
50	2 295,-	6,00	8
60	2 754,-	5,25	7

A lemezek különböző szélkialakítással készülhetnek:
GK: egyenes szélkiképzés
SF: lépcsős szélkiképzés
20 mm: GK
30-60 mm: SF

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek



Nagy terhelésre igénybe vehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésé-ként alkalmazható.

Hővez.tényező (közölt érték):
 10-14 cm 0,035 W/mK
 16-20 cm 0,037 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 FCKW-t és HFCKW-t nem tartalmaz.
 Táblaméret: 615 x 1265 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla

XPS® 30

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
100**	4 940,-	3,00	4
120**	5 928,-	3,00	4
140**	6 916,-	2,25	3
160**	7 904,-	2,25	3
180	8 892,-	1,50	2
200	9 880,-	1,50	2

Csak lépcsős (SF) szélkiképzéssel.

**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek



Nagy terhelésre igénybevehető extrudált polisztirol hőszigetelő lemez. Fordított rétegrendű lapostetők (zöldtetők, tetőterasz, tetőparkoló) hőszigetelésé-ként.

Hővez.tényező (közölt érték):
 3-8 cm 0,035 W/mK
 9-10 cm 0,037 W/mK
 11-16 cm 0,039 W/mK
 17-20 cm 0,042 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Táblaméret: 600 x 1250 mm (GK)
 615 x 1265 mm (SF)
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla

TOP® 30

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
30 ¹	1 555,-	10,50	14
40 ¹	1 976,-	7,50	10
50 ¹	2 470,-	6,00	8
60 ¹	2 964,-	5,25	7
70 ²	3 458,-	4,50	6
80 ¹	3 952,-	3,75	5
100 ¹	4 940,-	3,00	4
120 ²	5 928,-	3,00	4
140 ^{2**}	6 916,-	2,25	3
160 ^{2**}	7 904,-	2,25	3

¹ Lépcsős (SF) és sima (GK) szélkiképzéssel.

² Csak lépcsős (SF) szélkiképzéssel.

CO₂ hajtógázzal készül.

** Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM Extrudált polisztirol lemezek



Különösen nagy terhelésnek kitehető extrudált polisztirol lemez. Jól alkalmazható út- és vasútépítésnél, valamint nagy terhelésű raktárak padlójánál.

Hővez.tényező (közölt érték):
 10-14 cm 0,035 W/mK
 15-20 cm 0,037 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Táblaméret: 615 x 1265 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla
 FCKW-t és HFCKW-t nem tartalmaz.

XPS® 50

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
100**	6 200,-	3,00	4
120**	7 440,-	3,00	4
140**	8 680,-	2,25	3
160**	9 920,-	2,25	3
180**	11 160,-	1,50	2
200**	12 400,-	1,50	2

Csak lépcsős (SF) szélkiképzéssel.

**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek



Különösen nagy terhelésnek kitehető extrudált polisztirol lemez. Jól alkalmazható út- és vasútépítésnél, valamint nagy terhelésű raktárak padlójánál.

Hővez.tényező (közölt érték):
 5-8 cm 0,035 W/mK
 9-10 cm 0,037 W/mK
 11-16 cm 0,039 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 CO₂ hajtógázzal készült
 Táblaméret: 615 x 1265 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla

TOP®50

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
50**	3 100,-	6,00	8
60**	3 720,-	5,25	7
80**	4 960,-	3,75	5
100**	6 200,-	3,00	4
120**	7 440,-	3,00	4
140**	8 680,-	2,25	3
160**	9 920,-	2,25	3

Csak lépcsős (SF) szélkiképzéssel.

**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek



A legnagyobb terhelésnek is kitehető extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Épületek, utak, vasutak aljzataként alkalmazható.

Hővez.tényező (közölt érték):
 5-8 cm 0,035 W/mK
 9-10 cm 0,037 W/mK
 11-12 cm 0,039 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 Táblaméret: 615 x 1265 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla


TOP®70

Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
50**	6 000,-	6,00	8
60**	7 200,-	5,25	7
80**	9 600,-	3,75	5
100**	12 000,-	3,00	4
120**	14 400,-	3,00	4

Csak lépcsős (SF) szélkiképzéssel.
 FCKW-t és HFCKW-t nem tartalmaz

**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM extrudált polisztirol lemezek



Préselt felületű, érdes extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. Különösen jól alkalmazható lábazatok, hőhidak hőszigetelésére, mivel a felületére jól tapad a vakolat. A felület a betonnal szilárd kötést ad.

Hővez.tényező (közölt érték):
 3-8 cm 0,037 W/mK
 9-10 cm 0,039 W/mK
 11-18 cm 0,042 W/mK
 Éghetőség: nehezen éghető
 CO₂ hajtógázzal készült
 Táblaméret: 600 x 1250 mm
 Hasznos felület: 0,75 m²/tábla

TOP®P


Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	m ² /csomag	db/csomag
30	1 555,-	10,50	14
40	1 976,-	7,50	10
50	2 470,-	6,00	8
60	2 964,-	5,25	7
80	3 952,-	3,75	5
100	4 940,-	3,00	4
120	5 928,-	3,00	4
140	6 916,-	2,25	3
160	7 904,-	2,25	3
180**	8 892,-	1,50	2


Csak sima (GK) szélkiképzéssel.


**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

* Gyártóművi ár


Érvényes: 2007. március 5-től.

MANZÁRD		Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ AFA)	db/csomag
 <p>Csap-hornyos élképzésű hőszigetelő lemez, magastetők szarufák feletti hőszigetelésére.</p> <p>Termékosztály: EPS 200 Hővez.tényező (közölt érték): 0,035 W/mK Éghetőség: nehezen éghető 1 x 2 méteres táblában rendelhető</p>		120	4 650,-	4
		140	5 425,-	3
		160	6 200,-	3
		180	6 975,-	2
		200	7 750,-	2

MANZÁRD GRAFIT		Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ AFA)	db/csomag
 <p>Fokozott hőszigetelő képességű, csap-hornyos élképzésű hőszigetelő lemez magastetők feletti hőszigetelésre</p> <p>Termékosztály: EPS 200 Hővez.tényező (közölt érték): 0,030 W/mK Éghetőség: nehezen éghető 1 x 2 méteres táblában rendelhető</p>		120	7 440,-	4
		140	8 680,-	3
		160	9 920,-	3
		180	11 160,-	2
		200	12 400,-	2

AUSTROTHERM Klemmfix®		Vastagság (mm)	Ár* Ft/m ² (+ AFA)	m ² /csomag	db/csomag
 <p>Magastetők szarufák közötti hőszigetelésére, különösen jó hőszigetelő képességű GRAFIT anyagból.</p> <p>Hosszúság: 990 mm Szélesség: 500 mm Hasznos felület: 0,495 m²/tábla Hővez. tényező (közölt érték) 0,035 W/mK</p>		80**	3 600,-	2,98	6
		100**	4 500,-	2,48	5
		120**	5 400,-	1,98	4
		140**	6 300,-	1,49	3
		160**	7 200,-	1,49	3
		180**	8 100,-	1,49	3

**Szállítási határidő: egyeztetés szerint

AUSTROTHERM magastető hőszigetelő elem		Vastagság (mm)	Ár* Ft/db (+ AFA)	Tájékoztató ár* (Ft/m ² + AFA)
 <p>Két hosszanti oldalán csap-hornyos élképzésű expandált polisztirolhab elem. Magastetők szarufák közötti hőszigetelésére.</p> <p>Hosszúság: 2000 mm Szélesség: 1000 mm Horony mélysége: 15 mm Felhasznált hőszig. anyag: AT-N70</p> <p>AT-MA</p>		80	3 296,-	1 636,-
		100	4 120,-	2 030,-
		120	4 944,-	2 424,-

Rögzítő csavar szarufák feletti hőszigeteléshez

Ár* Ft/db
(+ ÁFA)



Szarufák feletti hőszigetelés rögzítésére.

Anyaga: korrózióvédett fém
8 x 300 mm

539,-

FISCHER DVN 15 kapocs

Ár* Ft/db
(+ ÁFA)



Speciális kapocs nagytablás AUSTROTHERM hőszigetelő anyagok rögzítésére.

Anyaga: korrózióvédett fém.

85,-

AUSTROTHERM padlőhőszigetelő elem

A hőszigetelő anyag
vastagsága (mm)

Ár* Ft/db
(+ ÁFA)

Tájékoztató ár*
(Ft/m² + ÁFA)



AT-PA

Faforgács lappal társított hőszigetelő elem. Régi és új épületeknél padlók, födémek hőszigetelésére. Különösen alkalmas ideiglenes, de járható felületű hőszigetelések kialakítására is.

Hosszúság: 1000 mm
Szélesség: 500 mm
Faforgács lap vastagsága: 8 mm
Felhasznált hőszigetelő anyag: AT-N100

50

2 080,-

4 160,-

100

2 740,-

5 480,-

AUSTROTHERM könnyűbeton adalékanyag

Térfogat
(liter)

Ár* Ft/zsák
(+ ÁFA)

Sűrűség
(kg/m³)

Szemnagyság
(mm)



AT-KA

Felületkezelt polisztirol gyöngy. Könnyűbetonok készítésére alkalmazható.

Csomagolás: 170, illetve 420 literes fóliazsákban.
Kiadósság 1 m³ betonhoz: 5 db 170 l-es zsák vagy 2 db 420 l-es zsák.

170

4 295,-

15-20

2-7

420

10 460,-

15-20

2-7


AUSTROTHERM Gyöngy

Térfogat
(liter)

Ár* Ft/zsák
(+ ÁFA)

Sűrűség
(kg/m³)

Szemnagyság
(mm)



Kitöltőanyag, bútorok készítésére is.

Csomagolás: 100 literes fóliazsákban.

100

2 490,-

15-20

2-7

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

AUSTROTHERM lejtésképző elem



Egyik oldalán ferde sikkal határolt, változó vastagságú expandált polisztirolhab tábla. Lapostetők hőszigetelését és a lejtését biztosító réteg kialakítására alkalmazható.

AT-LK

Típus

Irányár*, Ft/m³
(+ ÁFA)

AT-N100 LK	30 100,-
AT-N150 LK	37 200,-
AT-N200 LK	42 900,-

AUSTROTHERM lejtéskorrekció



Egyedi kialakítású expandált polisztirolhab idomok. Lejtésmentes vápákban a megfelelő lejtéviszonyok kialakítására alkalmazható.

AT-LKR

Típus

AT-N100 LKR
AT-N150 LKR
AT-N200 LKR



AUSTROTHERM jégék



Expandált polisztirolhab ékelem. Lapostetőkön a tetősík és a függőleges felületek (attikafal, tetőfelépítmények) találkozásánál a tetőlejtést meghaladó aljzatkiemelés gyors, száraz elkészítésére alkalmazható.

AT-ÉK

Magasság/
Szélesség (mm)

AT-N70 ÉK

AT-N100 ÉK

Ár* (Ft/fm + ÁFA)

50/100	250,-	260,-
50/150	275,-	295,-
50/200	305,-	325,-
100/200	410,-	450,-
80/500	610,-	690,-

Apripur ragasztó



Egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó, amely a légnedvesség hatására keményedik. Polisztirolhab hőszigetelő elemek aljzathoz, illetve egymáshoz ragasztására, szilikátbázisú, fa és fém felületeken egyaránt.


Csomagolás: Fémdoboz, 2 kg/doboz.


Ár* Ft/kg
(+ ÁFA)


3 300,-

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.


AUSTROTHERM OÁZIS		Vastagság (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)	Tájékoztató ár* (Ft/m ² + ÁFA)
 <p>Formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez. Zöldtetők vízelvezető, vízmegtartó és hőszigetelő rétegeként.</p> <p>Termékosztály: EPS 200 Hővezetési ellenállási szám (közölt érték): 0,75 m²K/W Táblaméret: 1240 x 610 mm Hasznos felület: 0,6664 m²/tábla Csomagolás: fólia, 8 db (5,33 m²)/csomag</p>	60	1 612,-	2 419,-	

TIPPTEX GEOTEXTILIA LAPOSTETŐKHÖZ		Felületi tömeg (g/m ²)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)	Szélesség (m)	fm/tekerés
 <p>Tűnemezeléssel készített polipropilén geotextília, egy oldalon hőfixálva.</p>	150	235,-	2,5	100	
	200	295,-	2,5	100	

AUSTROTHERM kasírozott lemez		Vastagság (mm)	AT-N100	AT-N150	AT-N200
 <p>Kétrétegű, társított hőszigetelő tábla, amely alsó rétege expandált polisztirolhab lemez, felső rétege pedig egykomponensű poliuretán bázisú ragasztóval rögzített bitumenes csupaszlemez. Hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő lapostető csapadékvíz elleni szigetelések hőszigetelő aljzataként.</p> <p>Táblaméret: 1000 x 1000 mm Csomagolás: fólia</p>	40				
	50				
	60				
	80				
	100				

AR:
EGYEDI AJÁNLAT SZERINT

Megrendelésre készüli!


AUSTROTHERM roll		Vastagság (mm)	AT-N100	AT-N150	AT-N200
 <p>Hő- és csapadékvíz-szigetelő elem, melynek alsó rétege lamellázott polisztirolhab lemez, felső rétege pedig modifikált bitumenes lemez. Hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő lapostető hőszigeteléseként és a csapadékvíz elleni szigetelés első rétegeként alkalmazható. Különösen előnyös tetőfelújításoknál.</p>	40				
	50				
	60				
	80				
	100				


AR:
EGYEDI AJÁNLAT SZERINT


Megrendelésre készüli!


* Gyártóművi ár


Érvényes: 2007. március 5-től.

Tárcsás műanyag dübel	Hosszúság (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)
 <p>Műanyag dübel, műanyag terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére. Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.</p> <p>Anyaga: ütésálló polipropilén Feszítőtüske anyaga: poliamid Átmérő: 8 mm Hosszúság: 95-155 mm</p>	95	40,-	40-60
	115	44,-	60-80
	135	50,-	80-100
	155	56,-	100-120

Tárcsás műanyag dübel fém beütőszeggel	Hosszúság (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)	Hőszigetelő anyag vastagsága (mm)
 <p>Műanyag dübel, fém terpesztőszeggel, a hőszigetelő anyag rögzítésére. Alkalmazható: beton, könnyűbeton, téglá, vagy üreges falazóanyag esetén.</p> <p>Anyaga: ütésálló műanyag Feszítőtüske: horganyzott acél műanyag fejfel</p>	95	79,-	40-60
	115	87,-	60-80
	135	92,-	80-100
	155	103,-	100-120


Szigetelés tartó tányér facsavarral	Csavar mérete (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)
 <p>Homlokzati hőszigetelő lap rögzítéséhez faforgácslap, OSB vagy fém aljzathoz.</p>	4,8x75	59,-
	4,8x95	75,-
	4,8x120	79,-


Zsaluzati rögzítő	Hossz (mm)	Ár* Ft/db (+ ÁFA)
 <p>Műanyag tüske koszorúk, áthidalók előtt elhelyezett hőszigetelés rögzítésére.</p>	75	18,-
	100	22,-
	125	26,-

Purocol ragasztó	Ár* Ft/tubus (+ ÁFA)
 <p>Egykomponensű, felhordásra kész, színtelen poliuretán ragasztó. Hőszigetelő anyagok, fa, fém egymáshoz, illetve különböző aljzatra ragasztásához használható.</p> <p>Felhordás: kézi pisztollyal. Csomagolás: Tubus, 310 ml/tubus</p>	1 585,-


* Gyártóművi ár


Érvényes: 2007. március 5-től.


Lábazati indító profil		Szélesség (mm)	Ár* Ft/fm (+ ÁFA)
 <p>Vízorros kiképzésű, alumínium lábazati szegély. Homlokzati hőszigetelő rendszereknél a kezdősor felhelyezéséhez.</p> <p>Rendelhető tartozék: beütőszeges rögzítődübel, sántoldó, műanyagék (napi áron).</p> <p>Hosszúság: 2,5 m</p>	40	420,-	
	50	440,-	
	60	480,-	
	70	580,-	
	80	620,-	
	100	780,-	
	120	880,-	

Sarokvédő alumínium szegély és hálós szegély		Ár* Ft/fm (+ ÁFA)
 <p>Alumínium élvédő profil. Homlokzati hőszigetelő rendszereknél a sarkok fokozott mechanikai védelmére.</p> <p>Hosszúság: 3 m</p>	háló nélkül	120,-
	hálóval	290,-

Üvegháló homlokzati hőszigetelő rendszerekhez		Felületi tömeg (g/m ²)	Méret (m ²)	Ár* Ft/m ² (+ ÁFA)
 <p>Alkálálló üvegháló homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.</p>	145	50	199,-	
	160	50	225,-	

Polisztirol gyalu		Ár* Ft/db (+ ÁFA)
 <p>Homlokzati hőszigetelő lemezek becsiszolásához.</p>	3 650,-	

AUSTROTHERM polisztirol simító		Ár* Ft/db (+ ÁFA)
 <p>Extrudált polisztirolhab simító, vakolat simítására.</p>	680,-	

Baumit ragasztótapasz		Ár* Ft/kg (+ ÁFA)
 <p>Cementbázisú ragasztóanyag a polisztirol táblák felragasztásához szilikát bázisú aljzatra.</p> <p>Anyagszükséglet (homlokzati rendszereknél): 6–8 kg/m² Csomagolás: 25 kg/zsák</p>	150,-	







* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

Beltéri díszítő profilok

A termék: Egy méteres hosszban készülő, polisztirol díszítő elem.

Alkalmazás: Beltéri díszítésre, illetve kültérben bevonómasszával kezelve. Teljes felületű ragasztást (Purocol) igényel.









A termék	Típus	Ár* Ft/fm (+ ÁFA)	A termék	Típus	Ár* Ft/fm (+ ÁFA)
	A Szélesség: 135 mm Vastagság: 25 mm	590,-		C Szélesség: 145 mm Vastagság: 35 mm	790,-
	D Szélesség: 120 mm Vastagság: 30 mm	625,-		F Szélesség: 145 mm Vastagság: 30 mm	740,-
	I Szélesség: 60 mm Vastagság: 41 mm	470,-		O Szélesség: 80 mm Vastagság: 80 mm	920,-

Egyedi kivitelben is rendelhető.

Ablakkáva elemek

A termék: Műgyanta kötésű, habarccsal bevont ablakkáva profilok, Grafit típusú hőszigetelő anyagból

Alkalmazás: Vastag hőszigetelés esetén csökkenti a hőhidasságot, és elősegíti a fény bejutását a lakásba. Alacsony energiájú és passzívházaknál különösen ajánlott. Minden hőszigetelési vastagsághoz szállítható.

A termék	Típus	A termék	Típus
	Paris		Roma
	Prag		Vienna
	Paris		Roma
	Prag		Vienna
<p>Szigetelés vastagsága: 160 mm Falc mélysége/szélessége: 40/30 mm Szélesség/Vastagság: 200 mm/210 mm</p> <p>Tájékoztató ár (Ft/fm): 7 685,-</p>			















* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.

Homlokzati díszítő profilok

A termék: Műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítő elem.

Alkalmazás: Nyílászárók díszítő keretezésére, homlokzati párkánytagozatok kivitelezésére.

A termék	Típus	Ár* Ft/fm (+ ÁFA)	A termék	Típus	Ár* Ft/fm (+ ÁFA)
	C Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 145 mm Vastagság: 35 mm	5 170,-		GF Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 230 mm Vastagság: 230 mm	13 950,-
	FA Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 84 mm Vastagság: 23 mm	4 070,-		GG Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 250 mm Vastagság: 200 mm	13 650,-
	FB Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 135 mm Vastagság: 40 mm	5 230,-		SA Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 130 mm Vastagság: 50 mm	6 600,-
	FC Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 67 mm Vastagság: 29 mm	3 980,-		SD Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 120 mm Vastagság: 65 mm	5 600,-
	FF Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 155 mm Vastagság: 40 mm	5 470,-		SE Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 150 mm Vastagság: 80 mm	6 310,-
	GC Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 215 mm Vastagság: 160 mm	11 360,-		SG Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 135 mm Vastagság: 73 mm	5 650,-
	GE Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 250 mm Vastagság: 250 mm	15 800,-		SH Hosszúság: 2,5 m Szélesség: 145 mm Vastagság: 100 mm	6 170,-

* Gyártóművi ár

Érvényes: 2007. március 5-től.



Austrotherm

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: 96/515 114 • Fax: 96/515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: 37/507 270 • Fax: 37/314 921

austrotherm@austrotherm.hu



www.austrotherm.hu

AUSTROTHERM