


MUREXIN FOLYÉKONYFÓLIA

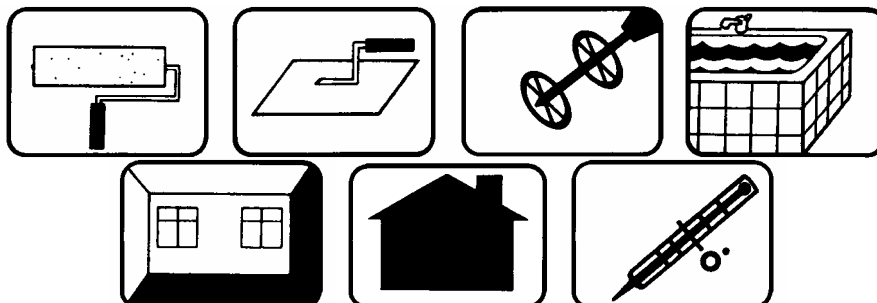

- Termék:** A **Murexin Folyékonyfólia** felhasználásra kész, egykomponensű, oldószermentes, polimer kötésű, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, varrat- és hézagmentes kenhető vízszigetelés beltéri felhasználásra.
- Német neve:** **Flüssigfolie**
- Műszaki jellemzők:** (+ 20 °C-on)
- | | |
|---------------------------|--|
| Konzisztencia: | kenhető sárga massa |
| Rétegvastagság: | minimum 1 mm |
| Húzó-tapadó szilárdság: | > 1,57 N/mm ² |
| Pihentetési idő: | nincs |
| Feldolgozhatósági idő: | nincs korlátozva |
| Burkolható: | kb. 24 óra elteltével |
| Teljes kötési idő: | kb. 8 nap |
| Anyagszükséglet: | kb. 1,5 kg/m ² 1 mm rétegvastagságnál |
| Feldolgozási hőmérséklet: | + 5 °C aljzat- és léghőmérséklet felett |
- Kiszerezés:** 7 kg-os műanyag vödör
14 kg-os műanyag vödör
25 kg-os műanyag vödör
- Tárolás, szállítás:** Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig (Fagyveszélyes!)
- Alkalmazási terület:** A **Murexin Folyékonyfólia** alkalmas beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC-helyiségek, stb.) nedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelésére, ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva, a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a rendszerkiegészítők együttes alkalmazásával.
- A **Murexin Folyékonyfólia** nem alkalmazható:
- kültérben (pl. teraszok, lábazatok),
 - víznyomásnak kitett felületeken (pl. úszómedencék, víztárolók),
 - melegburkolatok alatt,
 - szabadon maradó felületként (burkolat nélkül) a mechanikai védelem hiánya miatt,
 - agresszív nedvesség ellen (pl. pincék talajnedvesség elleni szigetelése) !
- A **Murexin Folyékonyfóliát** ne tegyük ki burkolás előtt közvetlen és tartós nedvesség-, mechanikai és nagyobb fagy- és hőhatásnak. A burkolást különös körültekintéssel végezzük.

- Alapfelület:** A **Murexin Folyékonyfólia** felhordható cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mész-cementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre.
- Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodás- és feszültségmentesnek, por-, zsír-, olaj-, festék- és egyéb leválasztószer-maradványoktól, sókiválástól mentesnek kell lennie. Egyenetlen cementkötésű alapfelületeket a folyékony fólia felvitele előtt oldalfelületeken Murexin Kiegyenlítőhabarccsal, aljzatokon Murexin Kiegyenlítőhabarccsal vagy Murexin Önterülő aljzatkiegyenlítővel ajánljuk kiegyenlíteni.
- Feldolgozás:** Nedvszívóképességgel rendelkező alapfelületek előkezeléseként a szigetelendő felületet Murexin LF mélyalapozóval, gipszkötésű alapfelületeknél Murexin Gipszalapozóval, tiszta ecset vagy szőrmehenger segítségével kenjük át. Majd kb. 15 perc /Gipszalapozónál 4 óra/ száradás után (mielőtt a felület beszáradna – ún. „mattnedves állapot”-ban), a **Murexin Folyékonyfóliát** habszivacs vagy gyapjúhengerrel, esetleg glettvasal közvetlenül a vödörből egyenesen 1 mm vastag rétegben hordjuk fel a felületre. Erősen nedvszívó alapfelületek esetén az alapfelület előkezelését ismételjük meg. Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza.
- Rendszerkiegészítők:** Murexin Hajlaterősítő szalag - kritikus hajlatok, élek sáverősítésére
Murexin Hajlaterősítő szalag kiegészítői - pozitív és negatív sarkok (90°) előragasztott erősítései
Murexin Gully szigetelés - padlóösszefolyók szigetelésének erősítésére
- A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyezük el, úgy hogy magával a **Folyékony fólia** anyagával ragasszuk fel a felületre. Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk.
- Burkolatragasztáshoz Murexin Flex csemperagasztót, fugázáshoz Murexin Flex fugázót használjunk.
- Tisztítás:** Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.
- Maradék elhelyezése:** Nem minősül veszélyes hulladéknak. Kikeményedni hagyni, építési törmelék-ként kezelni. Csatornahálózatba juttatni nem szabad.
- Minőségbiztosítás:** Saját laboratóriumi ellenőrzés ISO 9001:1994, illetve folyamatos ÉMI bevizsgálás.
- Munkavédelem:** Munkavégzés során védőkesztyűt és védőszemüveget kell használni.
Bőrfelületre kerülve bő vízzel lemosni, ha szembe kerül tiszta bő vízzel kiöblíteni, szervezetbe kerül, vagy egyéb panasz fellépésekor orvoshoz fordulni.
- Tűzvédelem:** Nem éghető, nem tűzveszélyes.
- Megjegyzés:** Speciális termék szakemberek által történő felhasználásra. A műszaki leírásban szereplő útmutatásokat pontosan be kell tartani! Garanciát csak termékünk minőségére tudunk vállalni, és nem a sikeres feldolgozásra, mivel ez nem az ellenőrzésünk alatt történik. Rendszerben alkalmazva magasabb minőség érhető el. Kérjük vegye igénybe szakembereink segítségét.
- Ezzel a termékismertetővel az összes korábban kiadott felhasználási utasítás érvényét veszti.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket és sem szerződéses jogviszonyt sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azon adatok, melyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk, nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.