

**Árlista
2010**



Érvényes:
2010. január 1-jétől



POROTHERM PROFI TERMÉKCSALÁD

Árlista

- 20%-kal jobb hőszigetelő képesség
- 30%-kal gyorsabb kivitelezés
- A Dryfix ragasztóhab -5°C fokig alkalmazható
- Milliméter pontosra csiszolt felület
- Vékony falazóhabarcs, vagy Dryfix ragasztóhab a téglában
- Kiegészítő termékek, felezett raklappal is

Az eladási árak tartalmazzák az összeépítéshez szükséges norma szerinti vékony falazóhabarcs vagy Dryfix ragasztóhab árát és a termékek helyszínre történő kiszállítását lerakással.

POROTHERM PROFI TÉGLA HS ÜREGSZERKEZETTEL

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ ¹ KÉT- OLDALT VAKOLT FALAZATRA U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA ² (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY/CSAK PROFI FALAZATNÁL (l/m ²)	RAGSZTÓHAB IGÉNY/CSAK DRYFIX FALAZATNÁL m ² /ftakon	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
Porotherm Profi 44 HS	44x25x24,9	7	0,29	18,6	16	50 ⁷ 60 ⁸	3,96	5	500,-	625,-
Porotherm Profi 38 HS	38x25x24,9	7	0,34	15,6	16	60	3,00	5	460,-	575,-
Porotherm Profi 30 HS	30x25x24,9	7	0,42	12,3	16	80	2,25	5	430,-	537,-



POROTHERM PROFI
44 HS



POROTHERM PROFI
38 HS



POROTHERM PROFI
30 HS

POROTHERM PROFI TÉGLA N+F ÜREGSZERKEZETTEL

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ ¹ KÉT- OLDALT VAKOLT FALAZATRA U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY/CSAK PROFI FALAZATNÁL (l/m ²)	RAGSZTÓHAB IGÉNY/CSAK DRYFIX FALAZATNÁL m ² /ftakon	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
Porotherm Profi 38 N+F	38x25x24,9	10	0,40	19,1	16	60	3,00	5	455,-	568,-
Porotherm Profi 30 N+F	30x25x24,9	10	0,48	15,9	16	80	2,25	5	380,-	475,-
Porotherm Profi 25 N+F	25x37,5x24,9	10	0,97	19,1	10,7	60	2,00	5	445,-	557,-
Porotherm Profi 12 N+F	12x50x24,9	5	-	14,9	8	96	1,00	10	335,-	419,-
Porotherm Profi 10 N+F	10x50x24,9	5	-	11,7	8	100	0,83	10	280,-	350,-



POROTHERM PROFI
38 N+F




POROTHERM PROFI
30 N+F



POROTHERM PROFI
25 N+F



POROTHERM PROFI
12 N+F



POROTHERM PROFI
10 N+F

1. Kívül-belül 1,5 cm javított mészközzalattal

2. A rakatnormák gyáranként eltérhetnek: B = Balatonszentgyörgyi gyár S = Solymári gyár T = Tiszavasvári gyár

POROTHERM PROFI KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK³

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	TÖMEG (kg/db)	ANYAGSZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA ⁴ (db/raklap)	Nettó eladási ár (Ft/db)	Bruttó eladási ár (Ft/db)
POROTHERM PROFI 44 HS feles	44x12,5x24,9	7	9,0	-	120/60	250,-	313,-
POROTHERM PROFI 44 HS kávatégla	44x25x24,9	7	16,7	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	60/30	500,-	625,-
POROTHERM PROFI 44 HS kávatégla feles	44x12,5x24,9	7	8,5	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	120/60	250,-	313,-
POROTHERM PROFI 44 HS saroktégla	44x19x24,9	7	13,7	1 db/sor /90 fokos falsarok	72/36	375,-	469,-
POROTHERM PROFI 38 HS feles	38x12,5x24,9	7	8,0	-	120/60	230,-	288,-
POROTHERM PROFI 38 HS kávatégla	38x25x24,9	7	14,5	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	60/30	460,-	575,-
POROTHERM PROFI 38 HS kávatégla feles	38x12,5x24,9	7	7,4	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	120/60	230,-	288,-
POROTHERM PROFI 30 HS feles	30x12,5x24,9	7	6,2	-	160/80	215,-	269,-



POROTHERM PROFI
44 HS feles



POROTHERM PROFI
44 HS saroktégla



POROTHERM PROFI
44 HS kávatégla



POROTHERM PROFI
44 HS kávatégla feles



POROTHERM PROFI
38 HS feles



POROTHERM PROFI
38 HS kávatégla



POROTHERM PROFI
38 HS kávatégla feles



POROTHERM PROFI
30 HS feles

TERMÉK	CSOMAGOLÁS	KIADÓSSÁG	KISZERELÉS	Nettó eladási ár (Ft/db)	Bruttó eladási ár (Ft/db)
Porotherm Profi vékony falazóhabarcs (normán felüli rendelés esetén, egyébként a tégla ára tartalmazza!)	25 kg/zsák	21 l/zsák	60 zsák/rakat	2150,-	2688,-
Porotherm Dryfix ragasztóhab (normán felüli rendelés esetén, egyébként a tégla ára tartalmazza!)	75 ml/flakon	20-44 cm vastag: 5 m ² /flakon 10-12 cm vastag: 10 m ² /flakon	12 flakon/karton	3150,-	3938,-
Porotherm Dryfix tisztítófolyadék	75 ml/flakon	-	12 flakon/karton	3150,-	3938,-
Bekötőszalag	250 db/doboz	-	-	125,-	156,-

3. A Porotherm HS kiegészítő elemek a Porotherm N+F termékekkel is összeépíthetők

4. Egész raklap/fél raklap választható

POROTHERM HS TERMÉKCSALÁD

Árlista

■ Optimalizált üregszerkezet - 12-15%-kal hatékonyabb hőszigetelő képesség

TEHERHORDÓ FALAK

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ ¹ U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA ² (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY ³ (l/m ²)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM 44 HS	44x25x23,8	7	0,30	17,0	16	50 ^B 60 ^S	29,5	395,-	494,-
POROTHERM 38 HS	38x25x23,8	7	0,35	14,7	16	60	26	375,-	469,-
POROTHERM 30 HS	30x25x23,8	7	0,43	11,6	16	80	19	355,-	444,-



POROTHERM 44 HS



POROTHERM 38 HS



POROTHERM 30 HS

POROTHERM HS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK³

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ FALAZATRA U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAGSZÜKSÉGLET	RAKATNORMA (db/raklap)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM 44 HS feles	44x12,5x23,8	7	0,30	8,4	-	80	200,-	250,-
POROTHERM 44 HS saroktégla	44x19x23,8	7	0,30	12,8	1 db/sor /90 fokos falsarok	72	300,-	375,-
POROTHERM 44 HS kávatégla	44x25x23,8	7	0,30	15,5	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	60	395,-	494,-
POROTHERM 44 HS kávatégla feles	44x12,5x23,8	7	0,30	7,8	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	120	200,-	250,-
POROTHERM 38 HS feles	38x12,5x23,8	7	0,35	7,4	-	120	190,-	238,-
POROTHERM 38 HS kávatégla	38x25x23,8	7	0,35	13,5	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	60	375,-	469,-
POROTHERM 38 HS kávatégla feles	38x12,5x23,8	7	0,35	6,8	2 db/ függőleges fm 4 db/ vízszintes fm	120	190,-	238,-
POROTHERM 30 HS feles	30x12,5x23,8	7	0,43	5,9	-	160	180,-	225,-



POROTHERM
44 HS feles



POROTHERM
44 HS saroktégla



POROTHERM
44 HS kávatégla



POROTHERM
44 HS kávatégla feles



POROTHERM
38 HS feles



POROTHERM
38 HS kávatégla



POROTHERM
38 HS kávatégla feles



POROTHERM
30 HS feles

- Kívül-belül 1,5 cm javított mészvokollal, Porotherm TM hőszigetelő falazóhabarccsal falazva
- A rakatnormák gyáranként eltérhetnek: B = Balatonszentgyörgyi gyár S = Solymári gyár T = Tiszavasvári gyár
- A Porotherm HS kiegészítő elemek a Porotherm N+F termékekkel is összeépíthetők
- Tájékoztató adat

POROTHERM NÚTFÉDERES TERMÉKCSALÁD³

TEHERHORDÓ FALAK

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ FALAZATRA ¹ U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA ² (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY ⁶ (l/m ²)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM 38 N+F	38x25x23,8	10	0,41	18	16	60	26	330,-	413,-
POROTHERM 30 N+F	30x25x23,8	10	0,49	15	16	80	19	285,-	356,-
POROTHERM 25 N+F	25x37,5x23,8	10	0,98	18	10,7	60	17	390,-	488,-
POROTHERM 20 N+F	20x50x23,8	10	1,17	23	8	50 ^T 60 ^B	13,5	400,-	500,-



POROTHERM 38 N+F



POROTHERM 30 N+F



POROTHERM 25 N+F




POROTHERM 20 N+F

VÁLASZFALAK

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ FALAZATRA U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKATNORMA ² (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY ⁶ (l/m ²)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM 12 N+F	12x50x23,8	5	-	14	8	80	7,8	305,-	381,-
POROTHERM 10 N+F	10x50x23,8	5	-	11	8	100 ^T 120 ^B	5,3	240,-	300,-



POROTHERM 12 N+F

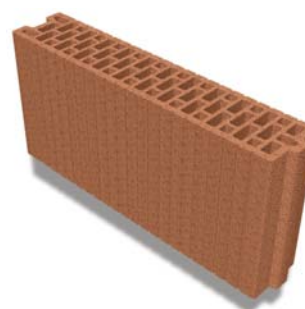

POROTHERM 10 N+F


1. Kívül-belül 1,5 cm javított mészkövel, Porotherm TM hőszigetelő falazóhabarccsal falazva
 2. A rakatnormák gyáranként eltérhetnek: B = Balatonszentgyörgyi gyár K = Kőszegi gyár S = Solymári gyár T = Tiszavasvári gyár
 3. A Porotherm HS kiegészítők a Porotherm N+F termékekkel is összeépíthetők
 5. Tájékoztató adat

POROTHERM ÉPÍTÉSI RENDSZER


Árlista

SPECIÁLIS TERMÉKEK



PINCEFALAK (HABARCSTÁSKÁS TÉGLA)

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ FALAZATRA ⁶ U (W/m ² K)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKAT- NORMA ² (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY ⁵ (l/m ²)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
 <p>POROTHERM 38 pinceségla</p>	38x25x23,8	14	0,64 ⁶	20	16	60	36	390,-	488,-


HANGSZIGETELŐ LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	SÚLYOZOTT LABORA- TÓRIUMI LÉGHANG- GÁTLÁSI SZÁM R _w (dB)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m ²)	RAKAT- NORMA (db/raklap)	HABARCS- IGÉNY ⁵ (l/m ²)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
 <p>POROTHERM 30/24 hanggátló</p>	30x24x11,5	15	30 cm vastagságban beépítve, két oldalon 1,5 cm mész-cement vakolattal: 56 24 cm vastagságban beépítve, két oldalon 1,5 cm mész-cement vakolattal: 52	13,5	30 cm vastagságban beépítve: 32 24 cm vastagságban beépítve: 26	60	30 cm vastagságban beépítve: 42 24 cm vastagságban beépítve: 32	210,-	263,-

ZSALUZÓELEM

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	HŐVEZETÉSI ELLENÁLLÁS R (m ² K/W)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/fm)	RAKATNORMA (db/raklap)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
 <p>POROTHERM U zsaluzóelem 30</p>	30x23,8x23,8	5	0,46	9,41	4	80	390,-	488,-
 <p>POROTHERM U zsaluzóelem 38</p>	38x23,8x23,8	5	0,53	10,43	4	60	525,-	656,-

KISMÉRETŰ TÖMÖR TÉGLA

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	NYOMÓ- SZILÁRDSÁG (N/mm ²)	TÖMEG (kg/db)	ANYAGSZÜKSÉGLET		RAKATNORMA (db/raklap)	HABARCSIGÉNY ⁵		NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
				25-ös fal (db/m ²)	38-as fal (db/m ²)		25-ös fal (l/m ²)	38-as fal (l/m ²)		
	12x25x6,5	10	2,9	102	153	400	50	80	63,-	79,-

raklap	Betéti díj	1500,-	1875,-
	Használati díj	300,-	375,-

5. Tájékoztató adat

6. Kétoldalt mészvakolattal hagyományos falazóhabarccsal falazva

ÁTHIDALÓK

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	HOSSZUSÁG l (cm)	FALKÓZ 12,5 / 25 cm FELFEKVÉSSEL (cm)	TÖMEG (kg/db)	RAKATNORMA (db/köteg)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
--------	-----------------	------------------------	--	------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

POROTHERM ELEMMAGAS ÁTHIDALÓ



POROTHERM Elemmagas

6,5 x 23,8 x l	100	75/50	34,30	12	1575,-	1969,-
6,5 x 23,8 x l	125	100/75	42,88	12	1948,-	2435,-
6,5 x 23,8 x l	150	125/100	51,45	12	2359,-	2949,-
6,5 x 23,8 x l	175	150/125	60,03	12	2812,-	3515,-
6,5 x 23,8 x l	200	175/150	68,60	12	3436,-	4295,-
6,5 x 23,8 x l	225	200/175	77,18	12	4230,-	5288,-
6,5 x 23,8 x l	250	225/200	85,75	12	4907,-	6134,-
6,5 x 23,8 x l	275	250/225	94,33	12	5445,-	6806,-
6,5 x 23,8 x l	300	275/250	102,90	12	5931,-	7414,-
6,5 x 23,8 x l	325	300/275	111,48	12	6420,-	8025,-
6,5 x 23,8 x l	350	325/300	120,05	12	6910,-	8638,-

KERÁMIA BURKOLATÚ NYÍLÁSÁTHIDALÓK



POROTHERM A-12

12 x 6,5 x l	100	75	14	48	1277,-	1596,-
12 x 6,5 x l	125	100	17,5	48	1596,-	1995,-
12 x 6,5 x l	150	125	21	48	1916,-	2395,-
12 x 6,5 x l	175	150	24,5	48	2235,-	2794,-
12 x 6,5 x l	200	175	28	48	2554,-	3193,-
12 x 6,5 x l	225	200	31,5	32	2874,-	3593,-
12 x 6,5 x l	250	225	35	32	3193,-	3991,-
12 x 6,5 x l	275	250	38,5	32	3512,-	4390,-
12 x 6,5 x l	300	275	42	32	3831,-	4789,-

KERÁMIA BURKOLATÚ NYÍLÁSÁTHIDALÓK



POROTHERM A-10

10 x 8,5 x l	100	75	18	40	1064,-	1330,-
10 x 8,5 x l	125	100	22,5	40	1330,-	1663,-
10 x 8,5 x l	150	125	27	40	1596,-	1995,-
10 x 8,5 x l	175	150	31,5	40	1863,-	2329,-
10 x 8,5 x l	200	175	36	40	2129,-	2661,-
10 x 8,5 x l	225	200	40,5	30	2395,-	2994,-
10 x 8,5 x l	250	225	45	30	2661,-	3326,-
10 x 8,5 x l	275	250	49,5	30	2927,-	3659,-
10 x 8,5 x l	300	275	54	30	3193,-	3991,-
10 x 8,5 x l	325	300	58,5	30	3459,-	4324,-


FALAZÓHABARCSOK

TERMÉK	CSOMAGOLÁS (zsák)	KIADÓSSÁG (zsák)	RAKATNORMA (zsák/raklap)	ELADÁSI ÁR Ft/zsák	ELADÁSI ÁR Ft
POROTHERM TM hőszigetelő falazóhabarcs	 50 l	40 l/zsák	40	2500,- 3125,-	Nettó 50000,-/m ³ Bruttó 62500,-/m ³
POROTHERM M100 falazóhabarcs	 40 kg	24 l/zsák	35	1400,- 1750,-	Nettó 35000,-/t Bruttó 43750,-/t
POROTHERM M30 falazóhabarcs	 40 kg	25 l/zsák	35	950,- 1188,-	Nettó 23750,-/t Bruttó 29688,-/t

POROTHERM KERÁMIA ALAPÚ FESZÍTETT FÖDÉM

TERMÉK	MÉRETEK (cm)	HOSSZÚSÁG I (cm)	FALKŐZ (nyílásméret) (cm)	TÖMEG (kg/db)	RAKATNORMA (db/köteg)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
--------	-----------------	------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

KERÁMIA BURKOLATÚ VASBETON GERENDA

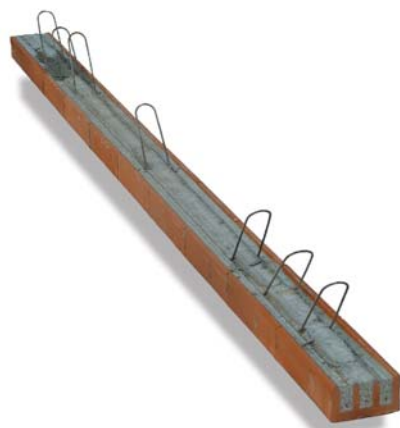

POROTHERM
kerámia burkolatú vasbeton gerenda

12x6,5xl	250	225	40	16	3619,-	4524,-
12x6,5xl	275	250	44	16	3980,-	4975,-
12x6,5xl	300	275	48	16	4342,-	5428,-
12x6,5xl	325	300	52	16	4704,-	5880,-
12x6,5xl	350	325	56	16	5066,-	6333,-
12x6,5xl	375	350	60	16	5428,-	6785,-
12x6,5xl	400	375	64	16	5790,-	7238,-
12x6,5xl	425	400	68	16	6152,-	7690,-
12x6,5xl	450	425	72	16	6514,-	8143,-
12x6,5xl	475	450	76	16	6875,-	8594,-
12x6,5xl	500	475	80	16	7237,-	9046,-
12x6,5xl	525	500	84	8	7599,-	9499,-
12x6,5xl	550	525	88	8	7961,-	9951,-
12x6,5xl	575	550	92	8	8323,-	10404,-
12x6,5xl	600	575	96	8	8685,-	10856,-
12x6,5xl	625	600	100	8	9047,-	11309,-
12x6,5xl	650	625	104	8	9408,-	11760,-
12x6,5xl	675	650	108	8	9770,-	12213,-
12x6,5xl	700	675	112	8	10132,-	12665,-
12x6,5xl	725	700	116	8	10494,-	13118,-

HŐSZIGETELŐ KOSZORÚTÉGLA



POROTHERM
koszorútégla hőszigeteléssel

MÉRETEK (cm)	TÖMEG (kg/db)	ANYAG- SZÜKSÉGLET (db/m)	RAKATNORMA (db/raklap)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
14x33x21	5	3 db/m	120	351,-	439,-

FÖDÉMBÉLÉSTESTEK

















POROTHERM 60	25x52x17	15	6,67 db/m ²	56	365,-	456,-
POROTHERM 45	25x37x17	11	8,89 db/m ²	84	300,-	375,-



POROTHERM 60



POROTHERM 45

FALBURKOLÓ TÉGLÁK	ABOTE 58 db/m ²		LYON 67 db/m ²		PALERMO 57 db/m ²		PASTORALE 57 db/m ²		TENERE 67 db/m ²	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
	181,-Ft/db	226,-Ft/db	154,-Ft/db	193,-Ft/db	176,-Ft/db	220,-Ft/db	176,-Ft/db	220,-Ft/db	146,-Ft/db	183,-Ft/db
										
	ATINEA 57 db/m ²		VALERIAN 57 db/m ²		TUNISZ 58 db/m ²		LICHTBRONS 73 db/m ²		Mezőtúri egész: 51 db/m ²	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
	176,-Ft/db	220,-Ft/db	166,-Ft/db	208,-Ft/db	197,-Ft/db	246,-Ft/db	154,-Ft/db	193,-Ft/db	76,-Ft/db	95,-Ft/db
										
	ORION 67 db/m ²		MILANO 57 db/m ²		AURORA 57 db/m ²		BLOW-ROOD 73 db/m ²		AGORA TITAAAN 73 db/m ²	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
146,-Ft/db	183,-Ft/db	176,-Ft/db	220,-Ft/db	176,-Ft/db	220,-Ft/db	166,-Ft/db	208,-Ft/db	249,-Ft/db	311,-Ft/db	
										
GENT 67 db/m ²		KLINKERHABARCS (97) 54 zsák/rakat		BURKOLÓHABARCS (97) 54 zsák/rakat						
Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó					
146,-Ft/db	183,-Ft/db	850,-Ft/zsák	1063,-Ft/zsák	850,-Ft/zsák	1063,-Ft/zsák					
										

FALBURKOLÓ KLINKER TÉGLÁK	CORDOBA lyukas: 51 db/m ² fejelő: 51 db/m ²		VALENCIA lyukas: 51 db/m ² tömör: 51 db/m ²		CUBA 51 db/m ²		SCHWERIN 48 db/m ²		ALTBERK 48 db/m ²	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
	lyukas: 179,-Ft/db	224,-Ft/db	lyukas: 179,-Ft/db	224,-Ft/db	lyukas: 197,-Ft/db	246,-Ft/db	209,-Ft/db	261,-Ft/db	219,-Ft/db	274,-Ft/db
	fejelő: 112,-Ft/db	140,-Ft/db	tömör: 229,-Ft/db	286,-Ft/db						
										
	GRANADA 51 db/m ²		SEVILLA 51 db/m ²		ALT-LÜBECK 48 db/m ²					
Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó					
179,-Ft/db	224,-Ft/db	236,-Ft/db	295,-Ft/db	199,-Ft/db	249,-Ft/db					
										

Az itt bemutatott termékek részletes műszaki paramétereit keresse további kiadványainkban!

Egyéb szolgáltatások díja:

- Daruzási díj: 500 Ft+Áfa/raklap
- Gerenda/áthidaló kötegbontásának díja: 10%
- A raklapok használatáért a Wienerbergert raklaphasználati díj illeti meg. A raklapok után a Wienerberger a termékek kiszállításakor érvényes, általa aktuálisan meghatározott betétdíjat és raklaphasználati díjat számítja fel. A Wienerberger a raklapokat a termékértékesítéskor megfizetettel azonos mértékű betétdíj ellenében veszi vissza. A Wienerberger a tőle átvett raklapok visszavételét - külön szabályozott feltételek mellett - gyáregységeiben, illetve értékesítési pontjain biztosítja.

A termékeken található jelzések

A Porotherm és Terca termékek, valamint habarcsaink raklapokra csomagolva érkeznek a kereskedésbe, illetve a későbbiekben az építkezés helyszínére. A rakatokat egyértelmű jelzésekkel látjuk el a termék fajtáját, minőségét illetően. Az EK - Megfelelőségi Nyilatkozat és a hozzá tartozó adatlap a rakatokra ragasztva kerül a vásárlókhhoz. E két dokumentum szolgál a termék azonosítására és igazolja, hogy az adott termék rendelkezik CE jelöléssel.

A CE jelölés feltüntetése igazolás vásárlóink részére, hogy a termékre a megfelelőség igazolása megtörtént, illetve garancia, hogy az adott terméket egy harmonizált európai szabvány szerint gyártották. 2006. április 1-je óta Magyarországon égetett agyag falazóanyagokat, külső és belső teherhordó falazóelemet, válaszfalelemeket, illetve burkoló és klinkertéglákat csak CE jelöléssel lehet forgalomba hozni.

A Wienerberger termékválasztékából nem CE jelöléshez kötött a zsaluzóelemek és a béléstestek forgalmazása. Vásárláskor mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt terméknek van-e CE jelölése, azaz Magyarországon forgalomba hozható-e. A folyamatos vizsgálatok érdekében a Wienerberger teljesen felszerelt laboratóriumokat működtet és valamennyi termékét I. kategóriába soroltan hozza forgalomba.



Wienerberger		POROTHERM 38 N+F	
Mennyiség Quantity Anzahl	60	Rakatsúly Bruttogewicht	1200 kg
WEIENERBERGER Tegőanyagok Rt. H-1119 Budapest Bartfai u. 34. Wienerberger Rt. Székhely: 1. Tagozású 1119 Budapest Székhely	Egyetlen anyag felhasználás Only masonry units Egyetlen anyag Only one material Műanyag Plastic Kőzet Stone	Kategória Category Kategória	I- LD
CE	Normálvezetőképesség (szelvények) Compressive strength (load face) Cőszilárdság (L-ágrészlet) Hővezetési együttható Thermal conductivity Hővezetési együttható Thermal conductivity	250 x 380 x 238 Tm: R2	10 N/mm ²
06 (CE-jelölés eld.évi) 1415-CPD-8-(C16-2009) Eln. Köh. NEM-CPD 8/2009 ECK N 1415 MSZ EN 771-1	Hőszigetelő képesség Insulation Gőz átjárás ellenállás Vapour resistance Fagyállóság Frost resistance Égetett téglák Fired bricks	800 kg/m ³ ; D2	0,16 W/mK
Teljes termékjelölés: Full description Visszaadott Címjelölés	internet: ce.wienerberger.com	A termék vizsgálata The product has been tested A termék vizsgálata The product has been tested	F0
Teherhordó és nem teherhordó külső és belső falakhoz. Csak védett felszárítókban használható!			
Beépítés során keletkező por és szennyező anyagok miatt a munkásoknak megfelelő védőruházatot kell viselniük. A por szellőztetés érdekében a munkásoknak megfelelő védőruházatot kell viselniük. A munkásoknak megfelelő védőruházatot kell viselniük. A munkásoknak megfelelő védőruházatot kell viselniük.			
Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quartz particles which may constitute a hazard. Persons undertaking works of this nature are advised to wear dust masks. Beim Schneiden mit elektrischen Werkzeug kann Staub entstehen. Dieser Staub enthält Quarzpartikel, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzkleidung empfohlen.			
			Perforált téglák FFFS (EN 149)

Elérhetőségeink:

Wienerberger Téglaiipari zRt.
1119 Budapest, Bartfai u. 34.
Központi szám: (1) 464-7030
Információs vonal: (1) 464-7040
info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu

