

Az alábbi dokumentum a Pannon Építőműhely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került letöltésre.

A Pannon Építőműhely Kft. célkitűzése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményező energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.



Teljeskörű szolgáltatást nyújtunk társasházak és **családi házak építése**, valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendelőink igénye szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú építését.

Célkitűzésünk, hogy Megrendelőink részére - a modern kor igényeinek megfelelő - korszerű építőanyagokból **energiatakarékos épületek** gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági tanácsaink alapján. Generálkivitelezői tevékenységünk során a családi házak, társasházak építése energiatakarékos építőanyagok felhasználásával és korszerű technológiák alkalmazásával történik.

A **házépítés kalkulátor** használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energiatakarékos építészet

- Pannon Építőműhely
- generálkivitelezés üzletág
- eladó ingatlanok
- kapcsolat

Letöltések

- energiatudatos építészet
- cikkek
- jogszabályok

Energiatakarékos technológiák

- falazatok
- szigetelések
- fa épületszerkezetek
- szellőzéstechnika
- további építőanyagok

Referenciák

- referencia kivitelezések

Árkalkulátor

- házépítés kalkulátor
- előzetes árkalkuláció



Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes műszaki felmérésen alapuló **energetikai koncepciót** és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz, energiabeszívés és az emberi tényező. **Energiatakarékosságot** eredményező javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés meghozatalát, így Ön valóban a legkedvezőbb energetikai beruházást valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok elemezhetőségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos megoldások

- Pannon Épületenergetika
- épületenergetikai üzletág
- referenciák
- társadalmi felelősség
- kapcsolat

Energetikai tanúsítvány

- tanúsítvány leírás · ár

Hőkamerás vizsgálat

- hőkamera leírás · ár

Kalkulátor

- hőszigetelés kalkulátor

Energetikai koncepció

- mit nyújt?
- energetikai tanácsadás
- egyedi épület
- intézményhálózat

Energetikai kontroll

- mit nyújt?
- adatgyűjtés
- beavatkozás és szabályzás
- belépés

Energetikai partnerség

- mit nyújt?
- elemzés és felügyelet
- energetikai pályázatok

Árlista 2012



Érvényes:
2012. március 1-jétől



Miért fontos a falazatválasztás?

A falazat a ház olyan szerkezeti eleme, amelyet beépítés után már nem lehet kicserélni. Érdemes tehát előre és rendszerben gondolkodva kiválasztani házuk falazatát, hogy az energiatakarékos, megbízható, a környezeti hatásoknak ellenálló és környezetbarát megoldást nyújtson egy életen át!

Téglaválasztásban segítségére leszünk a következő honlapon:
www.epuleten energetika.hu

Új termékeinkről és a POROTHERM Profi technológiáról tájékozódhat a következő honlapon:
www.porothermprofi.hu



Új, innovatív termékcsalád a Wienerbergertől Okos téglá

A legújabb fejlesztésű, külső falazathoz ajánlott termékeink a tartószerkezeti funkció túl a hőszigetelés tekintetében is teljes megoldást nyújtanak egy rétegben, így nem szükséges homlokzati szigetelést alkalmazni, ami rontja a fal lélegző képességét.

A Wienerberger által kifejlesztett új téglaszortiment termékei a POROTHERM Klíma Profi és POROTHERM Klíma, valamint a POROTHERM Thermo Profi téglák önmagukban olyan hőszigetelő képességűek, mint egy hagyományos POROTHERM 38 N+F téglá plusz 8-16 cm homlokzati hőszigetelés.*

Mik az „okos téglafalazat” előnyei:

- U_{FAL} akár 0,17 W/m²K;
- 44-62 %-kal túlteljesítik az épületenergetikai előírásokat;
- nem igényelnek további hőszigetelést;
- 100 év élettartam;
- lélegző szerkezet, természetes anyag, egészséges lakóklima.

A monolit téglafal kivitelezési szempontból egyszerűbben építhető, kevesebb a kivitelezési hibalehetőség, gyorsabb a munkafolyamat. A téglafal nem sérülékeny, ellenáll az időjárás viszontagságainak, pld. jégeső; vagy a homlokzatot érő egyéb károsító hatásoknak. A téglafal értékálló, élettartama akár 100 évre szól.


A Profi technológia alkalmazásával pedig kevesebb építési nedvesség kerül a szerkezetbe, DRYFIX extra kötőanyag használatával az építési szezon kitolódik, a falazás akár télen, -5 Celsius fokig is végezhető.



* EPS hőszigetelő rendszer, a téglatermék fajtájától függően változó méretben. A kalkuláció alapja az 5. oldalon elhelyezett összehasonlító táblázat. Tájékoztató adatként kezelendő!

Termékfejlesztésünk legújabb lépései

A Wienerberger zRt. élen jár a téglatermékeket érintő innovációban, termékfejlesztésben. A vállalat mögött egy nemzetközi konszern tudásbázisa, ill. olyan hazai független kutató intézmények állnak, mint pld. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). A termékfejlesztés fő célja az, hogy a téglák, ill. a belőlük épülő falazat hőszigetelő képességét javítsák, hogy azok kiegészítő hőszigetelés nélkül túlteljesítsék a hazai épületenergetikai előírásokat, valamint megfeleljenek a legszigorúbb, tervezetten 2019-ben életbe lépő épületenergetikai előírásoknak.

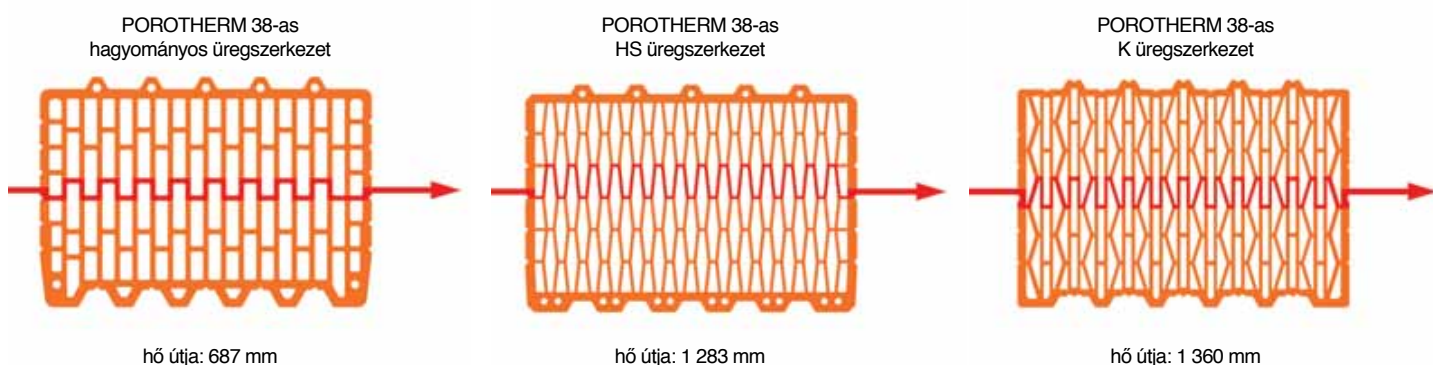

Hogyan érjük ezt el?

1.; A téglák üregszerkezetének tökéletesítése:

a ház fűtött belső levegőjének melege többek között a téglán keresztül, annak bordáin át jut a külvilágba. Minél hosszabb a hő útja a téglában, annál jobb a téglák hőszigetelő képessége. A legújabb POROTHERM K elnevezésű, új üregképpel készített téglákban a hő útja 89%-kal hosszabb, mint egy hagyományos üregképpű, ugyanakkora méretű falazóblokkban.

2.; A téglák anyagösszetételének javítása:

a téglák anyaga nem csak agyagból áll, hanem egy olyan speciális keverék, melyben az agyaghoz különböző, porozitást növelő természetes adalékanyagokat keverünk. A téglák kiégetésekor a téglák porozitása javul, ezáltal javul a hőszigetelő képessége is.

3.; Újítás a falazási technológiában:

a hagyományos falazási technológia kb. 1,2 cm vastag rétegben habarcsot használ a téglasorok összeépítéséhez, a habarcs hőhidat jelent a szerkezetben, ez rontja a falazat hőszigetelő képességét.

A Profi téglák milliméterpontosra csiszolt felfekvő felületei kiküszöbölik a hagyományos falak vízszintes habarcs rétegét, ezáltal javítva a falazat hőszigetelő képességét.






Tégla evolúció:

1995 - N+F (nút-féderes) téglá

A falazási technológia tökéletesítésének első lépéseként a téglák közötti nutféderes kapcsolódást vezette be a vállalat 1995-ben. A nútok és féderék összekapcsolódása, mely a cipzár fogainak kapcsolódásához hasonlítható leginkább, a függőleges habarcsot teszi szükségtelenné a falazatban, ezáltal javítva a falazat hőszigetelését.

2006 - HS üregszerkezet

HS termékeinket 2006-ban vezettük be, mint a hagyományos üregszerkezet továbbfejlesztését. A HS üregképű téglákban a hőnek több mint 80 %-al több utat kell megtennie, mint egy hagyományos üregszerkezetű termék esetében. Ennek köszönhetően a HS termékek hőszigetelő képessége jelentősen javult a hagyományos termékekhez képest.

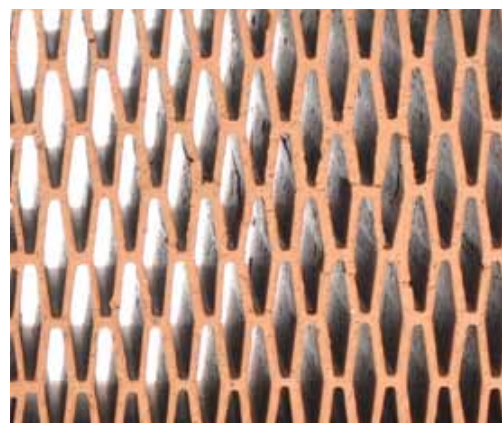

2007 – POROTHERM Profi falazási technológia

A Profi téglákat kiégetés után a felfekvő felületükön megcsiszolják, így lehetséges, hogy a falazatban a vízszintes fuga a speciális vékony rétegű falazóhabarcs használata során csupán 1 mm. A Profi falazási technológia a téglák közötti vízszintes habarcsréteget 1,2 cm vastagságról 1 mm-esre csökkenti, így szinte homogén téglafalat kapunk, amely jobb hőszigetelő képességű, szebb, pontosabb falazatot eredményez.

2009 – POROTHERM Profi DRYFIX extra ragasztóhab

A technológiai újítás következő lépése 2009-ben történt. A Profi téglákat a vékony falazóhabarcs helyett DRYFIX extra ragasztóhabbal ragasztják össze. A DRYFIX extra ragasztóhab használata során gyakorlatilag eltűnik a vízszintes habarcsfuga is a falazatból, hiszen a téglák egymásra fekszenek fel. Ennek eredménye a kiemelkedő hőszigetelő képességű, pontos és esztétikus, homogén falazat.



2012 – K üregkép és POROTHERM 44 T Profi kitöltött tégl
 POROTHERM K elnevezésű termékeink üregszerkezetét 2012-ben a korábbi HS üregképhez képest továbbfejlesztettük, a K üregképű téglákban a hőnek 98%-al több utat kell megtennie, mint egy hagyományos üregképű termék esetében. Ennek köszönhetően a POROTHERM K téglacsalád elemei kiemelkedő hőszigetelő képességűek, nem igényelnek kiegészítő homlokzati hőszigetelést.



POROTHERM 44 K Profi




POROTHERM 44 T Profi

POROTHERM T Profi termékeink a csúcstechnológiát képviselik. A tégl üregszerkezetébe éghetetlen, lélegző szigetelő anyagot töltünk, így egyedülálló hőszigetelő képességgel rendelkeznek. A beépített extra hőszigetelés védett helyen van, nem károsodik, így biztosítva a hosszú élettartamot.

Összehasonlító táblázat

TERMÉK NEVE	U_{FAL} / W/m ² K	SZIGETELÉS VASTAGSÁGA
POROTHERM 44 T Profi	0,17	egyenértékű 38 N+F tégl + 16 cm EPS szigetelés
POROTHERM 44 K Profi**	0,22	egyenértékű 38 N+F tégl + 10 cm EPS szigetelés
POROTHERM 38 K Profi**	0,25	egyenértékű 38 N+F tégl + 8 cm EPS szigetelés
POROTHERM 44 K**	0,22	egyenértékű 38 N+F tégl + 10 cm EPS szigetelés
POROTHERM 38 K**	0,25	egyenértékű 38 N+F tégl + 8 cm EPS szigetelés


**Forrás: Materialforschungs- und -Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar akkreditált vizsgálati laboratórium igazolt eredményei

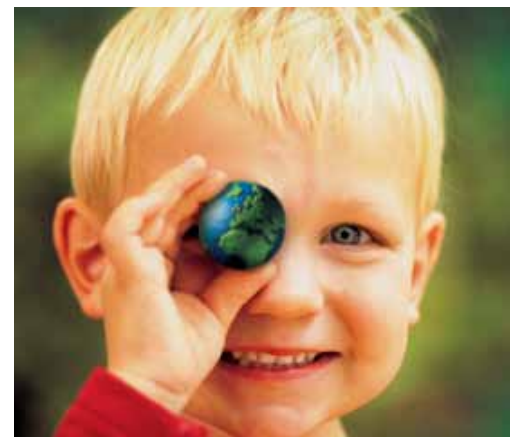


Külső teherhordó falak

A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendel termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK


	POROTHERM 44 T Profi										
	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ, U (W/m²K)	MÉRETEK sz x h x m (cm)	ANYAG-SZÜKSÉG-LET (db/m²)	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG (N/mm²)	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG (kg/db)	RAKAT-NORMA (db/raklap)	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	VAKOLT FALAZATRA ¹						DRYFIX EXTRA (m²/flakon)	VÉKONY FALAZÓHABARCS (l/m²)	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS (l/m²)		
POROTHERM 44 T Profi DRYFIX Piaci bevezetés: 2012. május 2.	0,17	44 x 25 x 24,9	16	10	19,2	50	5	-	-	1 130,-	1 435,-
POROTHERM 44 T Profi Piaci bevezetés: 2012. május 2.	0,17	44 x 25 x 24,9	16	10	19,2	50	-	3,96	-	1 065,-	1 353,-

BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK

	POROTHERM 44 K										
	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ, U (W/m²K)	MÉRETEK sz x h x m (cm)	ANYAG-SZÜKSÉG-LET (db/m²)	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG (N/mm²)	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG (kg/db)	RAKAT-NORMA (db/raklap)	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	VAKOLT FALAZATRA ¹						DRYFIX EXTRA (m²/flakon)	VÉKONY FALAZÓHABARCS (l/m²)	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS (l/m²)		
POROTHERM 44 K Profi DRYFIX Piaci bevezetés: 2012. április 2.	0,22	44 x 25 x 24,9	16	10	18,4	50	5	-	-	610,-	775,-
POROTHERM 44 K Profi Piaci bevezetés: 2012. április 2.	0,22	44 x 25 x 24,9	16	10	18,4	50	-	3,96	-	550,-	699,-
POROTHERM 44 K	0,22	44 x 25 x 23,8	16	10	17,5	50	-	-	29,5	420,-	533,-

BELSŐ VÁLASFALAK


SPECIÁLIS TERMÉKEK

	POROTHERM 38 K										
	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ, U (W/m²K)	MÉRETEK sz x h x m (cm)	ANYAG-SZÜKSÉG-LET (db/m²)	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG (N/mm²)	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG (kg/db)	RAKAT-NORMA (db/raklap)	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	VAKOLT FALAZATRA ¹						DRYFIX EXTRA (m²/flakon)	VÉKONY FALAZÓHABARCS (l/m²)	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS (l/m²)		
POROTHERM 38 K Profi DRYFIX Piaci bevezetés: 2012. április 2.	0,25	38 x 25 x 24,9	16	10	15,8	60	5	-	-	520,-	660,-
POROTHERM 38 K Profi Piaci bevezetés: 2012. április 2.	0,25	38 x 25 x 24,9	16	10	15,8	60	-	3,00	-	475,-	603,-
POROTHERM 38 K	0,25	38 x 25 x 23,8	16	10	15,1	60	-	-	26,0	385,-	489,-

ÁTHIDALOK

FÖDÉM

SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK


	POROTHERM 44 HS										
	HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ, U (W/m²K)	MÉRETEK sz x h x m (cm)	ANYAG-SZÜKSÉG-LET (db/m²)	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG (N/mm²)	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG (kg/db)	RAKAT-NORMA (db/raklap)	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	VAKOLT FALAZATRA ¹						DRYFIX EXTRA (m²/flakon)	VÉKONY FALAZÓHABARCS (l/m²)	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS (l/m²)		
POROTHERM 44 HS Profi DRYFIX	0,28	44 x 25 x 24,9	16	7	18,4	50	5	-	-	550,-	699,-
POROTHERM 44 HS Profi	0,28	44 x 25 x 24,9	16	7	18,4	50	-	3,96	-	500,-	635,-
POROTHERM 44 HS	0,28	44 x 25 x 23,8	16	7	17,5	50	-	-	29,5	395,-	502,-


TERCA


1. Belső oldalon 1,5 cm mész-cement belső vakolattal, külső oldalon 2 cm könnyített külső vakolattal vakolt falra, λ=0,09 W/m²K
2. Tájékoztató adat


Kiegészítő elemek


A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendelt termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

	POROTHERM 44 HS Kávatégla						
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(Ft/db)	(Ft/db)
POROTHERM 44 HS Kávatégla Profi DRYFIX	44 x 25 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	16,5	60 / 30	550,-	699,-
POROTHERM 44 HS Kávatégla Profi	44 x 25 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	16,5	60 / 30	500,-	635,-
POROTHERM 44 HS Kávatégla	44 x 25 x 23,8	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	15,8	60	395,-	502,-

	POROTHERM 44 HS Kávatégla feles						
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(Ft/db)	(Ft/db)
POROTHERM 44 HS Kávatégla feles Profi DRYFIX	44 x 12,5 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	7,3	120 / 60	275,-	349,-
POROTHERM 44 HS Kávatégla feles Profi	44 x 12,5 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	7,3	120 / 60	250,-	318,-
POROTHERM 44 HS Kávatégla feles	44 x 12,5 x 23,8	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	7,0	120	198,-	251,-

	POROTHERM 44 HS Saroktégla						
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(Ft/db)	(Ft/db)
POROTHERM 44 HS Saroktégla Profi DRYFIX	44 x 19 x 24,9	1 db / sor /90 fokos falsarok	7	13,9	72 / 36	418,-	531,-
POROTHERM 44 HS Saroktégla Profi	44 x 19 x 24,9	1 db / sor /90 fokos falsarok	7	13,9	72 / 36	380,-	482,-
POROTHERM 44 HS Saroktégla	44 x 19 x 23,8	1 db / sor /90 fokos falsarok	7	13,3	72	287,-	364,-

	POROTHERM 38 HS Kávatégla						
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(Ft/db)	(Ft/db)
POROTHERM 38 HS Kávatégla Profi DRYFIX	38 x 25 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	14,4	60 / 30	506,-	643,-
POROTHERM 38 HS Kávatégla Profi	38 x 25 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	14,4	60 / 30	460,-	584,-
POROTHERM 38 HS Kávatégla	38 x 25 x 23,8	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	13,7	60	375,-	476,-

	POROTHERM 38 HS Kávatégla feles						
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(Ft/db)	(Ft/db)
POROTHERM 38 HS Kávatégla feles Profi DRYFIX	38 x 12,5 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	6,5	120 / 60	253,-	321,-
POROTHERM 38 HS Kávatégla feles Profi	38 x 12,5 x 24,9	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	6,5	120 / 60	250,-	318,-
POROTHERM 38 HS Kávatégla feles	38 x 12,5 x 23,8	2 db / függ. fm 4 db / vízsz. fm	7	6,2	120	188,-	238,-

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSO TEHERHORDÓ FALAK

BELSO VÁLASZFALAK

SPECIÁLIS TERMÉKEK

ÁTHIDALOK

FÖDÉM

SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

TERCA

Belső teherhordó falak

A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendel termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSO TEHERHORDO FALAK

BELSO VALASZFALAK

SPECIÁLIS TERMÉKEK

ÁTHIDALOK

FŐDÉM

SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

TERCA


	POROTHERM 38 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA FALAZÓHABARCS	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 38 N+F Profi DRYFIX	38 x 25 x 24,9	16	11	17,7	60	5	-	-	500,-	635,-
POROTHERM 38 N+F Profi	38 x 25 x 24,9	16	11	17,7	60	-	3,00	-	455,-	578,-
POROTHERM 38 N+F	38 x 25 x 23,8	16	11	17	60	-	-	26,0	330,-	419,-


	POROTHERM 30 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA FALAZÓHABARCS	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 30 N+F Profi DRYFIX	30 x 25 x 24,9	16	11	14	80	5	-	-	420,-	533,-
POROTHERM 30 N+F Profi	30 x 25 x 24,9	16	11	14	80	-	2,25	-	380,-	483,-
POROTHERM 30 N+F	30 x 25 x 23,8	16	11	13,4	80	-	-	19,0	285,-	362,-


	POROTHERM 25 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA FALAZÓHABARCS	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 25 N+F Profi DRYFIX	25 x 37,5 x 24,9	10,7	11	17,5	60	5	-	-	530,-	673,-
POROTHERM 25 N+F Profi	25 x 37,5 x 24,9	10,7	11	17,5	60	-	2,00	-	480,-	610,-
POROTHERM 25 N+F	25 x 37,5 x 23,8	10,7	11	16,7	60	-	-	17,0	390,-	495,-

Belső válaszfalak

A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendel termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

	POROTHERM 20 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 20 N+F	20 x 50 x 23,8	8	11	17,9	50/48T	-	-	13,5	400,-	508,-

	POROTHERM 12 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 12 N+F Profi DRYFIX	12 x 50 x 24,9	8	5	12	96	10	-	-	390,-	495,-
POROTHERM 12 N+F Profi	12 x 50 x 24,9	8	5	12	96	-	1,00	-	355,-	451,-
POROTHERM 12 N+F	12 x 50 x 23,8	8	5	11,4	80	-	-	7,8	305,-	387,-

	POROTHERM 10 N+F									
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRDSÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
						DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 10 N+F Profi DRYFIX	10 x 50 x 24,9	8	5	10,2	100	10	-	-	330,-	419,-
POROTHERM 10 N+F Profi	10 x 50 x 24,9	8	5	10,2	100	-	0,83	-	305,-	387,-
POROTHERM 10 N+F	10 x 50 x 23,8	8	5	9,8	100	-	-	5,3	240,-	305,-

Speciális termékek

A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendel termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSŐ VÁLASFALAK

SPECIÁLIS TERMÉKEK

ÁTHIDALOK

FÖDÉM

SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

TERCA

	POROTHERM 25 HG Profi										
	LABORATÓRIUMI LÉGHANGGÁTLÁSI SZÁM ³	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉG-LET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKAT-NORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
							DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
R _w (dB)	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
POROTHERM 25 HG Profi DRYFIX	58	25 x 37,5 x 24,9	10,7	11	16,1	60	5	-	-	390,-	495,-
POROTHERM 25 HG Profi	58	25 x 37,5 x 24,9	10,7	11	16,1	60	-	2,00	-	350,-	445,-

	Macuphon 20										
	LABORATÓRIUMI LÉGHANGGÁTLÁSI SZÁM ³	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉG-LET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKAT-NORMA (egész + fél)	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR
							DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS		
R _w (dB)	sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)	
Macuphon 20	56	20 x 24,7 x 23,8	16	13	21,2	69 + 6	-	-	23,0	530,-	673,-

	POROTHERM 38 Pincetégla										
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR	
						DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS			
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)		
POROTHERM 38 Pincetégla	38 x 25 x 23,8	16	14	17,5	60	-	-	36,0	390,-	495,-	


	Kisméretű tömör téglá										
	MÉRETEK	ANYAG-SZÜKSÉGLET	DEKLARÁLT NYOMÓ-SZILÁRD-SÁG	NÉVLEGES ELEM-TÖMEG	RAKATNORMA	RAGASZTÓ KIADÓSSÁG/ HABARCS IGÉNY ²			NETTÓ ELADÁSI ÁR	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR	
						DRYFIX EXTRA	VÉKONY FALAZÓHABARCS	HÁGYOMÁNYOS FALAZÓHABARCS			
sz x h x m (cm)	(db/m ²)	(N/mm ²)	(kg/db)	(db/raklap)	(m ² /flakon)	(l/m ²)	(l/m ²)	(Ft/db)	(Ft/db)		
Kisméretű tömör téglá	12 x 25 x 6,5	102 (25cm) / 153 (38cm)	10	2,9	400	-	-	50 (25cm) / 80 (38cm)	63,-	80,-	


2. Tájékoztató adat


3. A POROTHERM 25 HG Profi téglák műszaki paraméterei betonnal kitöltve és kétoldali vakolattal, a Macuphon 20 elemek műszaki paraméterei kétoldali vakolattal értendőek, részletes műszaki adatok az érvényes Alkalmazástechnikai útmutatóban találhatóak.


Érvényes: 2012. március 1-jétől.

Áthidalók

	POROTHERM Feszített Elemmagas Áthidaló						
	KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRLET	NYÍLÁSMÉRLET 12 (25) cm FELFEKVÉSSEL	NÉVLEGES ELEMTÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	sz x m (cm)	(cm)	l (cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
100	6,5 x 23,8	100	75 (50)	34,30	12	1 654,-	2 100,-
125	6,5 x 23,8	125	100 (75)	42,88	12	2 045,-	2 598,-
150	6,5 x 23,8	150	125 (100)	51,45	12	2 477,-	3 146,-
175	6,5 x 23,8	175	150 (125)	60,03	12	2 953,-	3 750,-
200	6,5 x 23,8	200	175 (150)	68,60	12	3 608,-	4 582,-
225	6,5 x 23,8	225	200 (175)	77,18	12	4 442,-	5 641,-
250	6,5 x 23,8	250	225 (200)	85,75	12	5 152,-	6 544,-
275	6,5 x 23,8	275	250 (225)	94,33	12	5 717,-	7 261,-
300	6,5 x 23,8	300	275 (250)	102,90	12	6 228,-	7 909,-
325	6,5 x 23,8	325	300 (275)	111,48	12	6 741,-	8 561,-
350	6,5 x 23,8	350	325 (300)	120,05	12	7 256,-	9 215,-

	POROTHERM Thermo-Áthidaló <small>Piaci bevezetés: 2012. április 2.</small>						
	KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRLET	NYÍLÁSMÉRLET 12 (25) cm FELFEKVÉSSEL	NÉVLEGES ELEMTÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	sz x m (cm)	(cm)	l (cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
100	12 x 6,5	100	75	14,0	48	1 475,-	1 873,-
125	12 x 6,5	125	100	17,5	48	1 845,-	2 343,-
150	12 x 6,5	150	125	21,0	48	2 210,-	2 807,-
175	12 x 6,5	175	150	24,5	48	2 580,-	3 277,-
200	12 x 6,5	200	175	28,0	48	2 950,-	3 746,-
225	12 x 6,5	225	200	31,5	40	3 320,-	4 216,-
250	12 x 6,5	250	225	35,0	40	3 690,-	4 686,-
275	12 x 6,5	275	250	38,5	40	4 055,-	5 150,-
300	12 x 6,5	300	275	42,0	40	4 425,-	5 620,-
325	12 x 6,5	325	300	45,5	40	4 760,-	6 045,-

	POROTHERM A-12 Áthidaló						
	KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRLET	NYÍLÁSMÉRLET 12 (25) cm FELFEKVÉSSEL	NÉVLEGES ELEMTÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	sz x m (cm)	(cm)	l (cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
100	12 x 6,5	100	75	14,0	48	1 341,-	1 703,-
125	12 x 6,5	125	100	17,5	48	1 676,-	2 128,-
150	12 x 6,5	150	125	21,0	48	2 012,-	2 555,-
175	12 x 6,5	175	150	24,5	48	2 347,-	2 980,-
200	12 x 6,5	200	175	28,0	48	2 682,-	3 406,-
225	12 x 6,5	225	200	31,5	32	3 018,-	3 833,-
250	12 x 6,5	250	225	35,0	32	3 353,-	4 258,-
275	12 x 6,5	275	250	38,5	32	3 688,-	4 683,-
300	12 x 6,5	300	275	42,0	32	4 023,-	5 109,-

	POROTHERM A-10 Áthidaló						
	KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRLET	NYÍLÁSMÉRLET 12 (25) cm FELFEKVÉSSEL	NÉVLEGES ELEMTÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
	sz x m (cm)	(cm)	l (cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
100	10 x 8,5	100	75	18,0	40	1 117,-	1 419,-
125	10 x 8,5	125	100	22,5	40	1 397,-	1 774,-
150	10 x 8,5	150	125	27,0	40	1 676,-	2 128,-
175	10 x 8,5	175	150	31,5	40	1 956,-	2 484,-
200	10 x 8,5	200	175	36,0	40	2 235,-	2 839,-
225	10 x 8,5	225	200	40,5	30	2 515,-	3 194,-
250	10 x 8,5	250	225	45,0	30	2 794,-	3 548,-
275	10 x 8,5	275	250	49,5	30	3 073,-	3 903,-
300	10 x 8,5	300	275	54,0	30	3 353,-	4 258,-
325	10 x 8,5	325	300	58,5	30	3 632,-	4 613,-

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSŐ TEHERHORDÓ FALAK

BELSŐ VÁLASZFALAK

SPECIÁLIS TERMÉKEK


ÁTHIDALOK


FÖDÉM

SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

TERCA

Födém

KÜLSŐ TEHERHORDÓ FALAK		POROTHERM Födémgerenda						
		KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRET	FALKÖZ 12 cm FELFEKVÉSSEL	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
		sz x m (cm)	(cm)	l (cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
	250	12 x 6,5	250	225	40	16	3 836,-	4 872,-
	275	12 x 6,5	275	250	44	16	4 219,-	5 358,-
	300	12 x 6,5	300	275	48	16	4 603,-	5 845,-
	325	12 x 6,5	325	300	52	16	4 986,-	6 333,-
	350	12 x 6,5	350	325	56	16	5 370,-	6 820,-
	375	12 x 6,5	375	350	60	16	5 754,-	7 307,-
	400	12 x 6,5	400	375	64	16	6 137,-	7 795,-
	425	12 x 6,5	425	400	68	16	6 521,-	8 282,-
	450	12 x 6,5	450	425	72	16	6 905,-	8 769,-
	475	12 x 6,5	475	450	76	16	7 288,-	9 255,-
	500	12 x 6,5	500	475	80	16	7 671,-	9 742,-
	525	12 x 6,5	525	500	84	8	8 055,-	10 230,-
	550	12 x 6,5	550	525	88	8	8 439,-	10 717,-
	575	12 x 6,5	575	550	92	8	8 822,-	11 204,-
	600	12 x 6,5	600	575	96	8	9 206,-	11 692,-
	625	12 x 6,5	625	600	100	8	9 590,-	12 179,-
	650	12 x 6,5	650	625	104	8	9 972,-	12 665,-
	675	12 x 6,5	675	650	108	8	10 356,-	13 152,-
	700	12 x 6,5	700	675	112	8	10 740,-	13 640,-
	725	12 x 6,5	725	700	116	8	11 124,-	14 127,-


SZERSZÁMOK, KÖTŐANYAGOK, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK		POROTHERM 60 kerámia födembéléstest					
		KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRET	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
		sz x m (cm)	(cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
	POROTHERM 60 kerámia födembéléstest	52 x 17	25	15	56	365,-	464,-


TERCA		POROTHERM 45 kerámia födembéléstest					
		KERESZTMETSZETI MÉRTEK	HOSSZÚSÁGI MÉRET	NÉVLEGES ELEM TÖMEG	RAKATNORMA	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
		sz x m (cm)	(cm)	(kg/db)	(db/raklap)		
	POROTHERM 45 kerámia födembéléstest	37 x 17	25	11	84	300,-	381,-

Szerszámok, kötőanyagok, kiegészítő termékek

A Profi vékonyhabarccsal vagy DRYFIX extra ragasztóhabbal rendelt termékek ára tartalmazza a kötőanyag norma szerinti mennyiségének árát, valamint a kereskedő telephelyére történő kiszállítást.

	Profi kötőanyagok, kiegészítő termékek				
	CSOMAGOLÁS	KIADÓSSÁG ²	KISZERELÉS	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM Profi DRYFIX extra ragasztóhab	750 ml / flakon	25-44 cm: 5 m ² / flakon 10-12 cm: 10 m ² /flakon	12 flakon / karton	3 490,-	4 432,-
POROTHERM Profi DRYFIX tisztítófolyadék	500 ml / flakon	-	12 flakon / karton	3 150,-	4 001,-
POROTHERM Profi vékony rétegű falazóhabarcs	25 kg / zsák	21 l / zsák	60 zsák / raklap	2 150,-	2 731,-
Bekötőszalag	250 db / doboz	-	-	125,-	159,-

	Profi szerszámok			
	CSOMAGOLÁS	LEÍRÁS	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
Wienerberger nivelláló készlet (standard)	Papírdobozban	Kiegyenlítő habarcsréteg készítéséhez	57 000,-	72 390,-
Wienerberger nivelláló készlet (prémium)	Aludobozban	Kiegyenlítő habarcsréteg készítéséhez	220 000,-	279 400,-
POROTHERM DRYFIX extra kikifújó pisztoly	Papírdobozban	Habfúvó pisztoly DRYFIX extra ragasztóhoz	7 500,-	9 525,-
Habarcssterítő kocsi 30 cm széles	Papírdobozban	Profi habarcshoz 30 cm széles habarcságy terítéséhez	70 000,-	88 900,-
Habarcssterítő kocsi 38 cm széles	Papírdobozban	Profi habarcshoz 38 cm széles habarcságy terítéséhez	70 000,-	88 900,-
Szűkítő 5 cm (habarcssterítő kocsihoz)	-	Habarcssterítő kocsihoz	2 800,-	3 556,-
Szűkítő 8 cm (habarcssterítő kocsihoz)	-	Habarcssterítő kocsihoz	2 800,-	3 556,-

	Kötőanyagok				
	CSOMAGOLÁS	KIADÓSSÁG ² (l/zsák)	KISZERELÉS (zsák/raklap)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
POROTHERM TM habarcs	50 (liter/zsák)	40	40	2 500,-	3 175,-
Terca klinker habarcs	25 (kg/zsák)	15	54	990,-	1 257,-
Terca burkoló habarcs	25 (kg/zsák)	15	54	990,-	1 257,-

Szolgáltatások, csomagolás

	NETTÓ ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ÁR (Ft/db)
Daruzási díj (raklap ill. köteg)	700,-	889,-
Raklap eladás	1 800,-	2 286,-
Raklap visszavétel	1 500,-	1 905,-
Csomagolási díj	650,-	826,-
Gerenda/áthidaló kötegbontási díj: 10%		

2. Tájékoztató adat

Érvényes: 2012. március 1-jétől.

TERCA

Miért érdemes a TERCA Téglaburkolatokat használni?

- Többrétegű falazatként kiváló épületfizikai tulajdonságokat kölcsönöz az épületnek: jobb hőszigetelő, hőtároló és hangszigetelő képesség
- Természetes, környezetbarát anyag
- Időtálló és tartós megoldás, nagy ellenállóképesség: kopás-, fagy-, és saválló
- Csekély karbantartási igény
- Gazdag színválaszték
- Változatos formaválaszték
- Különleges felületválaszték: sima, rusztikus, homokszórt, húzott és érdesített
- Kreatív építészeti megoldásokat tesz lehetővé

Falburkoló téglák

KŐSZEGI		AGORA DONKEN		AGORA TITAAAN		AGORA WIT		ATINEA	
250/120/65	50 db/m ²	210/100/65	59 db/m ²	210/100/65	59 db/m ²	210/100/65	59 db/m ²	215/102/65	57 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
76,-	97,-	282,-	358,-	428,-	544,-	275,-	349,-	234,-	297,-
									
BLOOW-ROOD		BRONS RUSTIC		COLORLINE		DOMUS AMANDEL		DOMUS KIEZEL	
215/100/65	58 db/m ²	215/100/65	58 db/m ²	188/88/48	84 db/m ²	188/88/48	83 db/m ²	188/88/48	83 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
289,-	367,-	312,-	396,-	196,-	249,-	228,-	290,-	225,-	286,-
									
HECTIC		KORAL		PALERMO		PAPESTIN		PASTORALE	
208/98/63	61 db/m ²	213/102/52	73 db/m ²	215/102/65	57 db/m ²	215/102/50	71 db/m ²	215/102/65	57 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
588,-	747,-	195,-	248,-	214,-	272,-	354,-	450,-	216,-	274,-
									
TENERE		VALERIAN							
188/88/63	67 db/m ²	215/102/65	57 db/m ²						
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)						
185,-	235,-	214,-	272,-						
									

Falburkoló téglák és klinker téglák

A TERCA Téglalburkolatok homlokzati téglái alapanyaguk, gyártástechnológiájuk és mechanikai tulajdonságaik szerint két csoportra oszthatók: burkoló-, és klinkertéglákra. Alkalmazási területük azonos, eltérés keménységükben, nyomószilárdságukban, vízfelvételükben és savállóságukban mutatkozik.

A klinkertéglákat magasabb hőfokon égetik, nagyobb nyomószilárdságúak, kisebb a vízfelvételi képességük, fokozottabban állnak ellen a külső hatásoknak.











Klinker téglák

CORDOBA		CUBA		GRANADA lyukas		SEVILLA		VALENCIA	
250/120/65	50 db/m ²	250/120/65	50 db/m ²	250/120/65	50 db/m ²	250/120/65	50 db/m ²	250/120/65	50 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
179,- (lyukas) / 220,- (tömör)	227,- (lyukas) / 279,- (tömör)	210,- (lyukas) / 248,- (tömör)	267,- (lyukas) / 315,- (tömör)	235,- (lyukas)	299,- (lyukas)	263,- (lyukas) / 313,- (tömör)	334,- (lyukas) / 398,- (tömör)	213,- (lyukas) / 247,- (tömör)	271,- (lyukas) / 314,- (tömör)
									

TERCA KLINKER LAPOK

- Szintén a homlokzat díszítésére, burkolására szolgálnak
- Mindössze 8 mm vastagok, ellentétben a hagyományos burkolótéglákkal, amelyek szélessége fajtától függően 6-12 cm
- A TERCA Klinker Lapok beépítése vastagságuknál fogva nem falazási, hanem burkolási munkát igényel
- Használatukkal esztétikailag a burkoló téglával épített falhoz hasonló hatás érhető el, de a fal épületfizikai tulajdonságai nem egyeznek meg a burkolótéglával épített fal tulajdonságaival.

Klinker lapok

ANTRACIET		CRÉME		DONKER		ETNA		GEVLAMD	
250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-
									
ORANJE		PARS		PRESTON		ROOD		VESUVE	
250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²	250/8/65	50 db/m ²
NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	NETTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)	BRUTTÓ ELADÁSI ÁR (Ft/db)
102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-	102,-	130,-
									

A megadott db/m² adatok tájékoztató jellegűek és 1,2 cm-es fugakialakításnál értendők.

Terca termékeink részletes műszaki paramétereit keresse Terca Termékismertető és Beépítési Útmutató elnevezésű kiadványunkban.



Wienerberger Téglaipari zRt.

1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Központi szám:
(1) 464-7030
Információs vonal:
(1) 464-7040

info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu

A termékeken található jelzések

A POROTHERM és TERCA termékek, valamint habarcsaink raklapokra csomagolva érkeznek a kereskedésbe, illetve a későbbiekben az építkezés helyszínére. A rakatokat egyértelmű jelzésekkel látjuk el a termék fajtáját, minőségét illetően. Az EK - Megfelelőségi Nyilatkozat és a hozzá tartozó adatlap a rakatokra ragasztva kerül a vásárlókhöz. E két dokumentum szolgál a termék azonosítására és igazolja, hogy az adott termék rendelkezik CE jelöléssel. A CE jelölés feltüntetése igazolás vásárlóink részére, hogy a termékre a megfelelőség igazolása megtörtént, illetve garancia, hogy az adott terméket egy harmonizált európai szabvány szerint gyártották. 2006. április 1-je óta Magyarországon égetett agyag falazóanyagokat, külső és belső teherhordó falazóelemeket, válaszfalelemeket, illetve burkoló és klinkertéglákat csak CE jelöléssel lehet forgalomba hozni. Vásárláskor mindig győződjön meg arról, hogy a vásárolt terméknek van-e CE jelölése, azaz Magyarországon forgalomba hozható-e. A folyamatos vizsgálatok érdekében a Wienerberger teljesen felszerelt laboratóriumokat működtet és valamennyi termékét I. kategóriába soroltan hozza forgalomba.

Az Árlista annak érdekében készült, hogy segítséget nyújtson az építőanyag-kereskedőknek, szakembereknek és a fogyasztóknak. A kiadvány nem minősül közvetlen ajánlattételnek. A Wienerberger Téglaipari zRt. kizárólag szerződött kereskedő partnereink keresztül értékesíti termékeit. Az Árlistában feltüntetett árak listaárak, amelyeket kereskedőpartnereink vonatkozásában alkalmazunk. Konkrét árajánlatért forduljon az építőanyag kereskedőkhöz. Az esetleges tördelési vagy nyomdai hibákért a Wienerberger Téglaipari zRt. felelősséget nem vállal. A kiadvány szerkesztésének lezárta: 2012. február 29.